


INHALTSVERZEICHNIS

Fassaden- & Innenwandfarben .	Seite 02
Putze	Seite 11
Grundierungen.....	Seite 15
Lacke	Seite 20
Risse & Fugen	Seite 29
Spachtelmassen	Seite 32
Reinigungs- & Lösungsmittel .	Seite 37
Wandbeläge	Seite 40
Ableben & Schützen	Seite 46
Schutzausrüstung.....	Seite 51
Schleifmittel.....	Seite 54
Maschinen & Werkzeuge	Seite 58
bitool Technik	Seite 60
bito Kataloge.....	Seite 71
bito Standorte & Depots	Seite 72

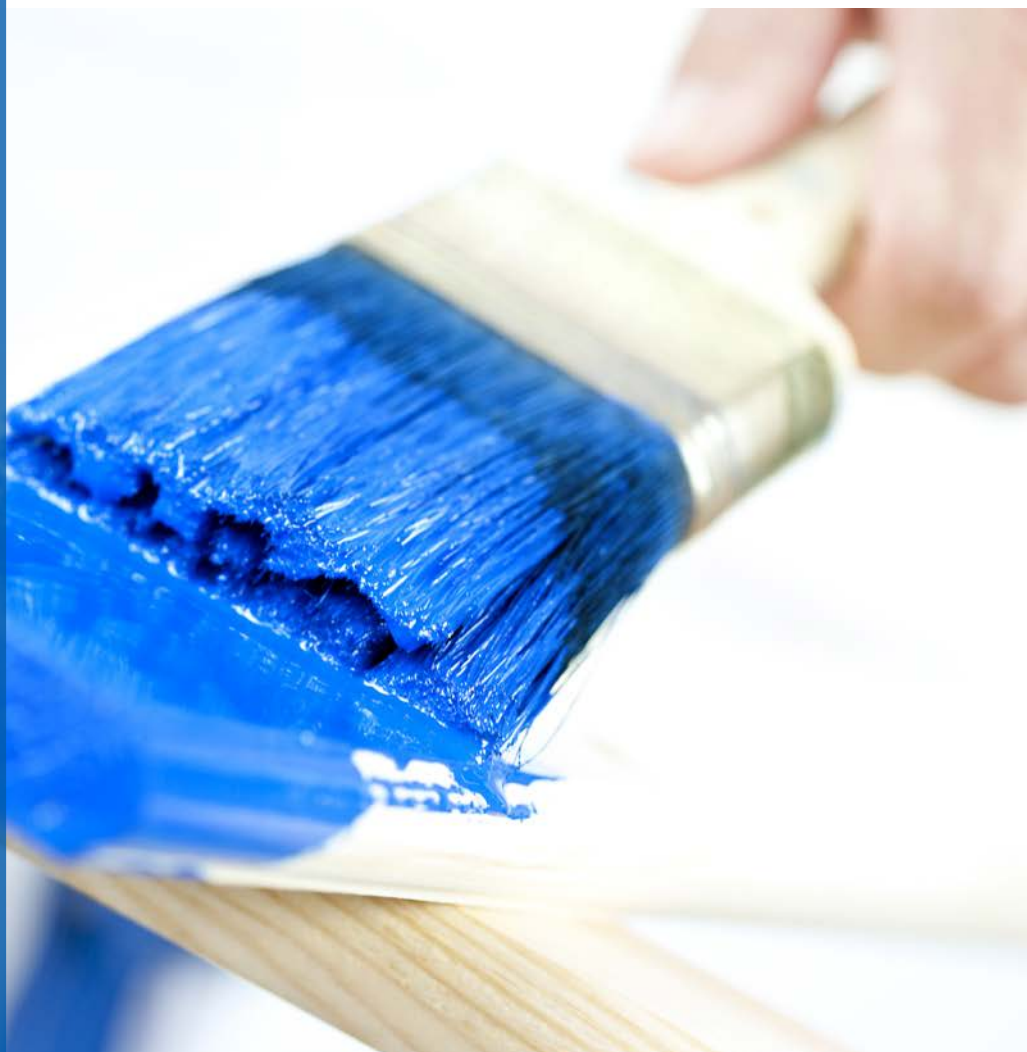

Kreativ, farbig und effektiv

bito Fassaden- & Innenwandfarben

INHALTSVERZEICHNIS

bito Fassadenfarben Seite 03

Silikonfarben.....Seite 03

Dispersionsfarben.....Seite 03

ReinacrylatfarbenSeite 03

SilikatfarbenSeite 04

bito Innenwandfarben..... Seite 05

Dispersionsfarben.....Seite 05

Latexfarben.....Seite 08

ReinacrylatfarbenSeite 09

SilikatfarbenSeite 09

Isolierfarben.....Seite 10



www.bito-ag.de

bito Fassadenfarben

bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304

Silikonfarbe | Leicht zu verarbeitende Fassadenfarbe mit schmutzabweisenden Eigenschaften



Produktvorteile: wetterbeständig • schlagregendicht • hoch wasserdampfdurchlässig • nicht thermoplastisch

Einsatzbereiche: Micro-Silikonharz-Fassadenfarbe mit schmutzabweisenden Eigenschaften und Filmschutz gegen schnellen Algen- und Pilzbefall.

Verbrauch: ca. 150-200 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l, abgetönt auch 5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000074

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Silkomaxx-Fassadenfarbe SM 20

Silikonfarbe | Mineralmatte Silikonharz-Fassadenfarbe mit 3D Siliziumoxid-Gitterstruktur



Produktvorteile: geringe Verschmutzungsneigung • hohe Farbtonstabilität • hoch wetterbeständig • sehr guter Regenschutz • spannungsarm

Einsatzbereiche: Hochwertige, sehr gut deckende Silikonharz-Fassadenfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen

Verbrauch: ca. 150-200 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3051000

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Fassadenfarbe BF 320

Dispersionsfarbe | Hydrophobe, matte Fassadenfarbe für Anstriche mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit



Produktvorteile: wasserverdünnbar • wetterbeständig • spannungsarm • alkaliresistent

Einsatzbereiche: Besonders matte, siloxanverstärkte Kunststoff-Dispersionsfarbe für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen mit hohem Regenschutz.

Verbrauch: ca. 120-150 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l, abgetönt auch 1 l und 5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Fassaden-Walze MS 607
- bito Tiefgrund LF TG 107

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000067

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Reinacrylat innen & außen RC 335

Reinacrylatfarbe | Hochwertige Reinacrylatfarbe, auch im Außenbereich anwendbar



Produktvorteile: sehr gute Haftung • sehr gutes Deckvermögen Klasse 1 • universell anwendbar • hohe Farbtonstabilität • wasserdampfdiffusionsfähig • alkaliresistent, daher unverseifbar

Einsatzbereiche: Die Farbe kommt im Außen- und Innenbereich zum Einsatz. Das reinacrylatgebundene Material zeichnet sich durch hohe Deck- und Füllkraft sowie handwerksgerechte Verarbeitungseigenschaften aus.

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Hausspachtel HB 3

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3059519

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Fassadenfarben

bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360

Silikatfarbe | Fassadenfarbe nach VOB DIN 18363 Abs. 2.4.1



Produktvorteile: wetterbeständig • sehr gut deckend • hoch wasserdampfdurchlässig

Einsatzbereiche: Hochwertige, matt auf trocknende, spannungsarme und wetterbeständige Silikat-Fassadenfarbe auf Spezial-Wasserglasbasis.

Verbrauch: ca. 150-200 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Fixativ FX 359
- bito Silikatputz EP 555

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000079

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Uni-Sol Fassade EK 78

Silikatfarbe | Hoch diffusionsfähige Sol-Silikatfarbe nach VOB DIN 18363 Abs. 2.4.1



Produktvorteile: hoch wetterbeständig • hoch diffusionsfähig • pilz- und algenwidrig

• geringer Verbrauch • lösemittelfrei • nach Cradle to Cradle zertifiziert

Einsatzbereiche: Für spannungsarme, nicht filmbildende Silikat-Beschichtungen mit sehr guten Haftungseigenschaften

Verbrauch: ca. 150-200 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l, abgetönt auch 1 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Uni-Sol Fixativ UF 379
- bito Silikatputz EP 555

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000409

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Innenwandfarben

bitos No 1 Matt MA 1

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 1 | Matte Premium-Einschichtfarbe der Nassabriebklasse 1 für innen



Produktvorteile: lösemittelfrei • streiflichtunempfindlich • NKL 1 • sehr gut deckend
Einsatzbereiche: Hochwertigste Dispersionsfarbe für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000572



**STREIFLICHT
UNEMPFFINDLICH**



bito Rapido Supermaxx RX 307

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Hoch deckende Innenfarbe für stumpfmatte Wand- und Deckenanstriche



Produktvorteile: lösemittelfrei • weichmacherfrei • hohe Ergiebigkeit • sehr hohes Deckvermögen • hoch diffusionsfähig

Einsatzbereiche: Wände und Decken in Wohnräumen, Küchen, Bädern, etc.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 8 m²/l

Verbrauch: ca. 125 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Tiefgrund LF TG 107

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3037937

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Rapido Supermatt RM 303

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Stumpfmatte, streiflichtunempfindliche, ausbesserungsfähige Beschichtung



Produktvorteile: lösemittelfrei • sehr leicht zu verarbeiten • geruchsarm • gut ausbesserbar
Einsatzbereiche: Ideal für Wand- und Deckenflächen mit starkem Streiflichteinfall, da extrem matte Oberfläche.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 160 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l und 40 kg

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000542
weiß	40 kg	1000540

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Rapido Superweiß RW 344

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Hochdeckende Innenfarbe für stumpfmatte, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche



Produktvorteile: lösemittelfrei • sehr leicht zu verarbeiten • geruchsarm • hoch deckend

Einsatzbereiche: Innenfarbe für stumpfmatte, strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l, abgetönt auch 5 l und 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	2220814

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Innenwandfarben

bito Mattschwarz innen MZ 318

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 2 | Schwarz getönte stumpfmatte Innendispersion



Produktvorteile: lösemittelfrei • stumpfmatt • wasserverdünnbar und geruchsarm • sehr gut deckend

Einsatzbereiche: Besonders geeignet als „Schattenfarbe“ offener und abgehängter Decken- und Wandkonstruktionen in Kaufhäusern, Supermärkten u. ä.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 145 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
schwarz	12,5 l	2240216

N2

bito Trendweiß X-tra BT 380

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Dispersionsfarbe für innen, hoch deckend, optimale Langlebigkeit



Produktvorteile: hervorragende Beschichtungsergebnisse • lösemittel- und weichmacherfrei • hohe Ergiebigkeit • airlessgeeignet • leichte Verarbeitung

Einsatzbereiche: Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Gebindegrößen: 5 l, 12,5 l und 40 kg (auch Airless)

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Raufaser pro Struktur
- bito Maschinenspachtel MS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3054204
weiß	5 l	3054205
weiß	40 kg	3054227
weiß	40 kg (Airless)	3054226

tönbar über bito-Farbexpress!

N3

bito Trendweiß Extremweiß BT 380

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Dispersionsfarbe für innen, hoch deckend, mit strahlendem Weißgrad



Produktvorteile: strahlendes Weiß • lösemittel- und weichmacherfrei • airlessgeeignet • leichte Verarbeitung • hohe Ergiebigkeit

Einsatzbereiche: Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Raufaser pro Struktur
- bito Maschinenspachtel MS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3054228

N3

bito Trendweiß Doppeldeck BT 380

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Dispersionsfarbe für innen, hoch deckend, mit einem leichten Altweiß-Ton



Produktvorteile: optimal für den Altbau • weichmacherfrei • airlessgeeignet • mit einem Anstrich verarbeitbar

Einsatzbereiche: Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Raufaser pro Struktur
- bito Maschinenspachtel MS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3054229

N3

bito Innenwandfarben



bito Wandfarbe Plus BW 390

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Ideale Malerqualität mit optimaler Deckkraft, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten



Produktvorteile: optimale Deckkraftklasse 1 • lösemittel- und weichmacherfrei • hohe Ergiebigkeit • airlessgeeignet • leichte Verarbeitung

Einsatzbereiche: Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l und 40 kg (auch Airless)

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Handspachtel HS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3054230
weiß	40 kg	3054240
weiß	40 kg (Airless)	3054239

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Objektweiß OW 10

Dispersionsfarbe, Nassabriebklasse 3 | Waschbeständige, gut deckende Dispersionsfarbe für zuverlässige Beschichtungen im Objektbereich



Produktvorteile: lösemittelfrei • weichmacherfrei • hohe Ergiebigkeit • gutes Deckvermögen • idealer Preiseinstieg • hohe Produktsicherheit

Einsatzbereiche: Für innen, auf allen Dispersionsfarben und tragfähigen Untergründen geeignet.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l und 40 kg (Airless)

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Handspachtel HS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3054241
weiß	40 kg (Airless)	3054250



bito Innenwandfarben

bitos No 1 mittlerer Glanz MG 1

Dispersions-Latexfarbe, Nassabriebklasse 1 | Strapazierfähige Dispersions-Latexfarbe mit mittlerem Glanz für innen



Produktvorteile: e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend, geruchsarm • beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel • NKL 1

Einsatzbereiche: Für den sensiblen Wohn- und Objektbereich auf Mauerwerk, festen Putzen, Gipskarton- und Faserzementplatten, Raufaser, Glasgewebe, Beton, tragfähigen Altanstrichen.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l und 5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000533
weiß	5 l	1000539

tönbar über bito-Farbexpress!



bitos No 1 Hochglanz HG 1

Latexfarbe, Nassabriebklasse 1 | Hochglanzlatexfarbe für innen, geruchsarm, leichte Verarbeitung, sehr ergiebig, gute Deckkraft



Produktvorteile: e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend • NKL 1

Einsatzbereiche: Für glänzende, unempfindliche, strukturerhaltende, hochwertige, leicht reinigungsfähige Innenanstriche.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Flex Q 4

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000582

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Innenwandfarben

bito Mattlatex ML 302

Latexfarbe, Nassabriebklasse 2 | Mattlatexfarbe für innen, geruchsarm, leichte Verarbeitung, sehr ergiebig, gute Deckkraft



Produktvorteile: e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend
Einsatzbereiche: Stumpfmatte, strapazierfähige Latexfarbe für Wand- und Deckenflächen im Wohn- und Objektbereich.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l und 40 kg, abgetönt auch 5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bito Handspachtel HS 108

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000057
weiß*	40 kg	1000062

tönbar über bito-Farbexpress!

*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (12 Eimer)



bito Seidenlatex BS 340

Latexfarbe, Nassabriebklasse 2 | Seidenglänzend, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei



Produktvorteile: e.l.f. • sehr leicht verarbeitbar • wasserverdünnbar • umweltschonend • geruchsarm

Einsatzbereiche: Für strapazierfähige, leicht zu reinigende Wandflächen. Ideal für strukturerhaltende Anstriche von Glasgeweben, Raufaser- und Prägetapeten.

Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegrößen: 12,5 l, abgetönt auch 5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bitool Latex-Walze LW 608
- bitool Girpaint-Walze GP 601

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000068

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Reinacrylat innen & außen RC 335

Reinacrylatfarbe | Hochwertige Reinacrylatfarbe für besonders belastbare Innenbeschichtungen



Produktvorteile: sehr gute Haftung • sehr gutes Deckvermögen Klasse 1 • universell anwendbar • hohe Farbtonstabilität • wasserdampfdiffusionsfähig • alkaliresistent, daher unverseifbar

Einsatzbereiche: Die Farbe kommt im Außen- und Innenbereich zum Einsatz. Das reinacrylatgebundene Material zeichnet sich durch hohe Deck- und Füllkraft sowie handwerksgerechte Verarbeitungseigenschaften aus.

Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Gebindegröße: 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Hausspachtel HB 3

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	3059519

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Bio-Innenfarbe BI 350

Silikatfarbe, Nassabriebklasse 2 | Anwendungsfertige, universelle Bio-Innenfarbe für mineralische Untergründe



Produktvorteile: lösemittelfrei • weichmacherfrei • hervorragendes Deckvermögen • scheuerbeständig • diffusionsoffen • schimmelwidrig, da mineralisch, anorganisch alkalisch • ökologisch einwandfrei

Einsatzbereiche: Universelle Innenfarbe für mineralische Untergründe oder Beton.

Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l

Verbrauch: ca. 150-250 ml/m² je nach Untergrund

Gebindegrößen: 12,5 l und 40 kg

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Fixativ FX 359
- bito Grundierfarbe GR 326

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000215
weiß*	40 kg	1000263

tönbar über bito-Farbexpress!

*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (12 Eimer)



bito Innenwandfarben

bito Uni-Sol Innen SL 355

Silikatfarbe, Nassabriebklasse 3 | Mineralmatte, vielseitig einsetzbare Innenfarbe auf Kieselzol-Silikatbasis



Produktvorteile: vielseitig einsetzbar, auch auf nicht-mineralischen Untergründen
• lichtbeständig pigmentiert • alkalisch wirkend, daher pilz- und algenwidrig • gesundheitlich unbedenklich • nach Cradle to Cradle zertifiziert
Einsatzbereiche: Auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, wie z. B. matte, fest haftende Altanstriche und Strukturputze auf Silikat- oder Dispersionsbasis etc.
Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
Verbrauch: ca. 140 ml/m²
Gebindegrößen: 12,5 l und 5 l, abgetönt auch 1 l
effektiv arbeiten mit:
• B.O.S.System
• bitool Girpaint-Walze GP 601
• bito Uni-Sol Fixativ UF 379

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000770
weiß	5 l	1000785

tönbar über bito-Farbexpress!



bito Aqua Classic BA 310

Isolierfarbe, Nassabriebklasse 1 | Wässrig gebundene, isolierende Deckbeschichtung für innen



Produktvorteile: hervorragende Isolierung • schnelle Trocknung • sehr hoher Weißgrad
Einsatzbereiche: Zur Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffee-, Ruß- und Fettflecken etc. im System.
Kontrastverhalten: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7,5 m²/l
Verbrauch: ca. 130 ml/m²
Gebindegröße: 12,5 l
effektiv arbeiten mit:
• B.O.S.System
• bito Aqua Isogrund BA 309
• bitool Girpaint-Walze GP 601

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000206



bito Classic Renovierfarbe BC 300

Isolierfarbe, Nassabriebklasse 2 | Lösemittelhaltige, aromatenfreie Schnellrenovierfarbe mit isolierender Wirkung für innen



Produktvorteile: sehr gut deckend • hervorragende Isolierung • schnelle Trocknung
• sehr hoher Weißgrad
Einsatzbereiche: Isoliert zuverlässig trockene Wasserflecken sowie rußgeschwärzte und nikotinbelastete Untergründe in Hotels, Gaststätten, Verwaltungsgebäuden usw.
Kontrastverhalten: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
Verbrauch: ca. 150 ml/m²
Gebindegröße: 12,5 l
effektiv arbeiten mit:
• B.O.S.System
• bito Aqua Isogrund BA 309
• bito Aqua Classic BA 310

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	12,5 l	1000040



INHALTSVERZEICHNIS

bito Putze.....	Seite 11
für innen	Seite 12
für innen und außen	Seite 12
für außen	Seite 13



bito Putze

bito Kratzputz innen KP 389

Kunstharzputz für innen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Kratzputz für dekorative Wände



Produktvorteile: spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

Einsatzbereiche: Ergibt einen fugenlosen Wandbelag für dekorative, rustikale Innenwände.

Verbrauch: Korn 2 mm: ca. 2,7 kg/m²
Korn 3 mm: ca. 3,3 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10
- bito Putzgrund EP 550
- bitool Glättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	1000436
3 mm*	25 kg	1000437

tönbar über bito-Farbexpress!

*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (24 Eimer)

bito Streichputz innen SP 396

Kunstharzputz für innen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Streichputz mit feinkörniger Struktur



Produktvorteile: spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

Einsatzbereiche: Wasserverdünnbarer Kunstharzstreichputz mit feinkörniger Struktur für innen. Ergibt eine griffige Grundbeschichtung für nachfolgende Anstriche auf Dispersionsbasis.

Verbrauch: je Anstrich ca. 200–300 g/m²

Gebindegröße: 20 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10
- bito Putzgrund EP 550
- bito Girpaint-Walze GP 601

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	1000468

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Hydrosan Putz HD 501

Mineralputz für innen | Mineralischer Putz mit besonders guten schimmelwidrigen Eigenschaften



Produktvorteile: besonders gute schimmelwidrige Eigenschaften durch hohen pH-Wert • wasseraufnahmefähig • wasserdampfdiffusionsoffen • hand- und maschinenverarbeitbar • mineralisch faserverstärkt

Einsatzbereiche: Bei der Schimmelsanierung als anstrichbereiter Putz oder als Einlagen-Grundputz für die folgende Überarbeitung mit bito Hydrosan Feinspachtel HD 502. Für den ökologischen Hausbau und bei der Altbausanierung denkmalgeschützter Gebäude.

Verbrauch: ca. 1,3 kg/m² je 1 mm Schichtdicke

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Uni-Sol Fixativ UF 379
- bito Hydrosan Feinspachtel HD 502
- bito Uni-Sol Innen SL 355

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	1000451

bito Hydrosan Feinspachtel HD 502

Mineralputz für innen und außen | Marmorfeinspachtel auf Zement- / Kalkhydratbasis



Produktvorteile: besonders gute schimmelwidrige Eigenschaften • brillantweiß • leicht flexibilisiert und mikrofaserverstärkt • hand- und maschinenverarbeitbar • sehr feine und glatte Oberfläche • filzbar, glättbar oder für freie Strukturierung • kunstharzmodifiziert

Einsatzbereiche: Universeller Renovier- und Sanierspachtel zur Überarbeitung von alten und neuen mineralischen Putzen der Putzgruppen CS I – CS IV. Als Glatt- oder Modellierputz auch auf Sanierputzen einsetzbar.

Verbrauch: ca. 6 m² bei 3 mm Schichtdicke oder ca. 3,5 m² bei 5 mm Schichtdicke

Gebindegröße: 20 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Uni-Sol Fixativ UF 379
- bito Hydrosan Putz HD 501
- bito Uni-Sol Innen SL 355

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	20 kg	1000452

bito Putze

bito Buntsteinputz BZ 394

Kunstharzputz für innen und außen | Dekorativer Kunstharzputz für innen und außen, verarbeitungsfertig



Produktvorteile: ideal als Sockelputz für das bito Energy-Protect-System • widerstandsfähige, belastbare Oberfläche • wasserabweisend, hervorragend witterungsbeständig • alkaliresistent, unverseifbar

Einsatzbereiche: Dekorativer Kunstharzputz für innen und außen mit Granulat-/Natursteincharakter. Geeignete Untergründe sind Putze, Beton, Faserzementplatten, festhaftende Altbeschichtungen etc.

Verbrauch: ca. 5 kg/m² bei 2 mm / ca. 3 kg/m² bei 1,2 mm

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Putzgrund EP 550
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bitool Glättkelle

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sahara	25 kg	1000485
Canyon	25 kg	1000486
Lava	25 kg	1000487
Granit	25 kg	1000488
Kiesel	25 kg	1000489

bito Kunstharzputz EP 559

Kunstharzputz für außen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Kratzputz



Produktvorteile: wetterbeständig • spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

Einsatzbereiche: Wasserverdünnbarer Kunstharz-Kratzputz, u.a. für das bito Energy-Protect-System.

Verbrauch: Korn 2 mm: 2,5 bis 2,8 kg/m²
Korn 3 mm: 3,5 bis 3,9 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Putzgrund EP 550
- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
- bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	1012228
3 mm*	25 kg	1012234

tönbar über bito-Farbexpress!

*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (24 Eimer)

bito Reibputz außen RP 395

Kunstharzputz für außen | Wasserverdünnbarer Kunstharz-Reibputz für den Außenbereich



Produktvorteile: wetterbeständig • spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

Einsatzbereiche: Ergibt einen fugenlosen Wandbelag für dekorative, rustikale Innenwände und Fassadenflächen.

Verbrauch: Korn 2 mm: ca. 2,3 kg/m²
Korn 3 mm: ca. 2,7 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Putzgrund EP 550
- bito Hausspachtel HB 3
- bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	1000476
3 mm*	25 kg	1000480

tönbar über bito-Farbexpress!

*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (24 Eimer)

bito Silikonharzputz EP 551

Silikonharzputz für außen | Wasserverdünnbarer Silikonharz-Kratzputz



Produktvorteile: hoch wetterbeständig • spannungsarm • wasserdampfdurchlässig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten

Einsatzbereiche: Wasserverdünnbarer Silikonharz-Kratzputz für dekorative, strukturbetonte Fassadenflächen mit fungizider/algizider Einstellung, u.a. für das bito Energy-Protect-System.

Verbrauch: Korn 2 mm: ca. 2,7 kg/m²
Korn 3 mm: ca. 3,3 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Putzgrund EP 550
- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
- bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	1012180
3 mm	25 kg	1012186

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Putze

bito Silikatputz EP 555

Mineralputz für außen | Wetterbeständiger Silikatputz in Kratzputzstruktur



Produktvorteile: hoch wasserdampfdiffusionsfähig • stoß- und kratzfest • leicht zu verarbeiten und zu strukturieren
Einsatzbereiche: Wetterbeständiger Mineralputz auf Silikatbasis in Kratzputzstruktur, u.a. für das bito Energy-Protect-System.
Verbrauch: Korn 2 mm: 2,8 bis 3,2 kg/m²
 Korn 3 mm: 4,0 bis 4,4 kg/m²
Gebindegröße: 25 kg
effektiv arbeiten mit:

- bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360
- bito Putzgrund EP 550
- bitool Kunststoffglättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	25 kg	1012204
3 mm	25 kg	1012210

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Mineralputz EP 565

Mineralputz für außen | Schlussbeschichtung für dekorative Putzflächen



Produktvorteile: hand- und maschinenverarbeitbar • mineralisch, daher hoch wasserdampfdiffusionsfähig • ergiebig • leicht verarbeitbar
Einsatzbereiche: Schlussbeschichtung im bito Energy-Protect-System und zur Herstellung dekorativer Putzflächen in Scheibenputzstruktur oder frei strukturiert.
Verbrauch: Korn 2 mm: ca. 2,7 kg/m²
 Korn 3 mm: ca. 3,8 kg/m²
 Korn 5 mm: ca. 5,5 kg/m²
Gebindegröße: 30 kg
effektiv arbeiten mit:

- bito Putzgrund EP 550
- bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360
- bitool Glättkelle

Korn	Gebindegröße	Artikel-Nr.
2 mm	30 kg	1012252
3 mm	30 kg	1012259
5 mm*	30 kg	1012266

tönbar ab Werk!

*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (42 Sack)

bito Faschen- und Modellierputz EP 570

Mineralputz für außen | Witterungsbeständiger, mineralischer Putzmörtel



Produktvorteile: hand- und maschinenverarbeitbar • mineralisch • leicht zu verarbeiten
 • kreidet auch nach Verwaschen nicht ab
Einsatzbereiche: Witterungsbeständiger, mineralischer Putzmörtel als Bestandteil des bito Energy-Protect-Systems und zur Herstellung dekorativer Putzflächen in Filzputzstruktur.
Verbrauch: ca. 1,6 kg Trockenmörtel pro mm und m²
Gebindegröße: 30 kg
effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bitool Filzreibrett
- bito Putzgrund EP 550

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	30 kg	1012315

INHALTSVERZEICHNIS

bito Grundierungen	Seite 15
für Dispersions-Beschichtung...	Seite 16
für Silikat-Beschichtung	Seite 17
für Silikonharz-Beschichtung.....	Seite 17
für nachfolgende Putzarbeiten.	Seite 18
für kritische Untergründe.....	Seite 18

effektiv arbeiten

bito Grundierungen

bito Grundierfarbe GR 326

Grundbeschichtung für Dispersions-Beschichtung | Weiß pigmentierte Grundierfarbe und Haftgrund für innen



Produktvorteile: lösemittelfrei und geruchsarm • haftvermittelnd • hohes Deckvermögen • spannungsarm

Einsatzbereiche: Lösemittelfreie, wasserverdünnbare, weiß pigmentierte Grundierfarbe für nicht verkieselungsfähige, schwach oder nicht saugende Untergründe.

Verbrauch: ca. 150-250 g/m²

Gebindegrößen: 16 kg und 40 kg

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Bio-Innenfarbe BI 350
- bito Abdeckvlies AV 201

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	1000140
Eimer*	40 kg	1000538

*Bestellware | Mindestabnahme 1 Pal. (12 Eimer)

bito Streich- und Haftgrund SG 325

Grundbeschichtung für Dispersions-Beschichtung | Milchig weißpigmentierter Haftgrund für innen und außen



Produktvorteile: lösemittelfrei und geruchsarm • haftvermittelnd • verseifungsstabil • umweltschonend • diffusionsfähig

Einsatzbereiche: Lösemittelfreie, wasserverdünnbare, weißpigmentierte Dispersionsgrundierung für griffige, verfestigende und haftvermittelnde Grundieranstriche.

Verbrauch: ca. 150-200 g/m²

Gebindegröße: 16 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Girpaint-Walze GP 601
- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Aqua Isogrund BA 309

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	1000235

bito Grund lh BG 104

Grundierung für Dispersions-Beschichtung | Lösungsmittelhaltiges Grundiermittel, empfohlen für den Außenbereich



Produktvorteile: lösungsmittelhaltiges Grundiermittel • festigende Tiefenwirkung • für kritische Untergründe

Einsatzbereiche: Auf mürben, porösen, stark saugenden Untergründen.

Ergiebigkeit: ca. 3 bis 7 m²/l

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Hausspachtel HB 3
- bito Hybrisil BH 365
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1031701

bito Grundierkonzentrat GR 105

Grundierung für Dispersions-Beschichtung | Grundierkonzentrat für innen und außen



Produktvorteile: lösemittelfrei • hohe Eindringtiefe • gute Oberflächenverfestigung • verseifungsfrei • umweltschonend • diffusionsfähig

Einsatzbereiche: Zur Verfestigung von sandenden Putzen und zur Regulierung stark saugender Untergründe.

Verbrauch: ca. 50-200 ml/m² je nach Saugfähigkeit und Verdünnungsverhältnis

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Wassernatter
- bito Rapido Superweiß RW 344
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000003

bito Grundierungen

bito Tiefgrund LF TG 107

Grundierung für Dispersions-Beschichtung | Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Standard-Grundiermittel für innen und außen



Produktvorteile: wetterbeständig • für alle saugenden Untergründe • wasserverdünnbar • umweltverträglich • geruchsneutral

Einsatzbereiche: Lösemittelfreies Hydrosol-Grundiermittel für innen und außen.

Verbrauch: ca. 200 ml/m², je nach Saugfähigkeit

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Wassernatter
- bito Rapido Supermatt RM 303
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000002

bito Fixativ FX 359

Grundierung für Silikat-Beschichtung | Hochwertiges Grundier- und Verdünnungsmittel für Silikatsysteme



Produktvorteile: lösemittelfrei • Grundier- und Verdünnungsmittel • für außen und innen

Einsatzbereiche: Zum Festigen von mineralischen Untergründen. Zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender sowie sandender Untergründe. Verdünnungsmittel für bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360.

Verbrauch: pro Anstrich ca. 150-200 ml/m² (2:1 mit Wasser verdünnt)

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360
- bito Bio-Innenfarbe BI 350
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000078

bito Uni-Sol Fixativ UF 379

Grundierung für Silikat-Beschichtung | Hochwertiges Grundier- und Verdünnungsmittel für das bito Uni-Sol- und das bito Anti-Schimmel-System



Produktvorteile: wetterbeständig • lösemittelfrei • geruchsarm • hohe Eindringtiefe • gute Oberflächenverfestigung • hoch diffusionsfähig • verseifungsstabil • nach Cradle to Cradle zertifiziert

Einsatzbereiche: Hochwertiges Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis für außen und innen.

Verbrauch: ca. 150-250 ml/m² (2:1 mit Wasser verdünnt) je nach Saugfähigkeit

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Uni-Sol Fassade EK 78
- bito Uni-Sol Putz EK 76
- bito Hydrosan Putz HD 501

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000350



bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

Grundierung für Silikonharz-Beschichtung | Lösemittel- und weichmacherfreie Grundierung auf Silikonharz-Basis nach DIN 55 947



Produktvorteile: hydrophobierend • geruchsarm • unpigmentiert • oberflächenfestigend • sehr gute Eindringtiefe • innen und außen einsetzbar

Einsatzbereiche: Vielseitig einsetzbare Grundierung im bito Silikonharz-Fassadensystem, zum Festigen von sandenden Putzen und zum Egalisieren saugender Untergründe.

Verbrauch: ca. 250-300 ml/m² je nach Saugfähigkeit

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308
- bitool Tiefgrundbürste

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	1000004

bito Grundierungen

bito Putzgrund EP 550

Grundierung für nachfolgende Putzarbeiten | Griffige Universalgrundierung für innen und außen



Produktvorteile: haftvermittelnd • wasserdampfdurchlässig • lösemittelfrei und geruchsarm • feinkörnig • verseifungsstabil
Einsatzbereiche: Griffige Grundierfarbe zur Egalisierung des Saugvermögens und zur Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen.
Verbrauch: ca. 150-200 g/m²
Gebindegröße: 25 kg
effektiv arbeiten mit:
• bito Silikonharzputz EP 551
• bito Abdeckvlies AV 201
• bitool Fassaden-Walze MS 607

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	25 kg	1012179

tönbar über bito-Farbexpress!

bito Betonkontakt R 33

Grundierung für nachfolgende Putzarbeiten | Rot pigmentierte, griffige Grundierung für innen



Produktvorteile: weichmacher- und lösemittelfrei • haftvermittelnd • leichte Verarbeitung • verseifungsstabil • geruchsarm • diffusionsfähig
Einsatzbereiche: Für haftvermittelnde Grundanstriche auf glatten bzw. schwach saugenden Untergründen im Innenbereich. Gleicht unterschiedliches Saugvermögen aus.
Verbrauch: ca. 200 - 250 g/m²
Gebindegröße: 20 kg
effektiv arbeiten mit:
• bito Blauband HP 9
• bito Rapido Supermatt RM 303
• bito Handspachtel HS 108

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	3037992

bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Grundierung für kritische Untergründe | Füllendes, faserverstärktes Streichvlies für außen und innen



Produktvorteile: rissverschlämmend • strukturalisierend • gut diffusionsfähig • lösemittel- und weichmacherfrei
Einsatzbereiche: Faserverstärkter, füllender Streichputz für die Sanierung von Putzoberflächenrissen im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: ca. 500-800 g/m² pro Anstrich
Gebindegröße: 20 kg
effektiv arbeiten mit:
• bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304
• bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
• bito Nanotec® Rissdichter NT 312

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	1000081

bito Aqua Isogrund BA 309

Grundbeschichtung für kritische Untergründe | Wässrige, pigmentierte, isolierende Grundbeschichtung für innen und außen



Produktvorteile: hervorragende Isolierung • geruchsarm • sehr leichte Verarbeitung • schnelle Trocknung
Einsatzbereiche: Zur umweltschonenden Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffee-, Ruß- und Fettflecken sowie durchschlagender Vergilbungen auf Gipskartonplatten im System.
Verbrauch: ca. 140 ml/m²
Gebindegröße: 12,5 l
effektiv arbeiten mit:
• B.O.S.System
• bito Rapido Supermaxx RX 307
• bitool Girpaint-Walze GP 601

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	12,5 l	1000205

bito Grundierungen

bito Isolierweiß IW 149

Grundbeschichtung für kritische Untergründe | Isolier- und Abspergrund für innen und außen



Produktvorteile: gute Isolier- und Absperwirkung auf vielen kritischen Untergründen
• schnelle Trocknung • Styropor wird nicht angelöst • geringe Spritzneigung

Einsatzbereiche: Verhindert das Durchbluten von kritischen Verschmutzungen wie Rauch- und Rußflecken, Nikotin, Tannin, Farbstiften, Wasserrändern auf Putz, Beton und Holz.

Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Isolierspray IS 148
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000463

bito Isolierspray IS 148

Grundbeschichtung für kritische Untergründe | Universelles Isolier- und Abspermittel für innen und außen



Produktvorteile: gute Isolier- und Absperwirkung auf vielen kritischen Untergründen
• schnelle Trocknung • Styropor wird nicht angelöst

Einsatzbereiche: Universelles Isolier- und Abspermittel zur schnellen Isolierung von Wasserrändern, Nikotin, Teer, Ruß, Rauchflecken, Asphalt, Bitumen und wachshaltigen Untergründen, für innen und außen.

Verbrauch: reicht für ca. 2 m² bei 30 µm Schichtstärke

Gebindegröße: 500 ml

effektiv arbeiten mit:

- bito Isolierweiß IW 149
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	500 ml	1000470

bito Universalprimer UP 432

Grundierung für kritische Untergründe | Haftvermittler auf nicht saugenden Untergründen, innen und außen



Produktvorteile: gute Chemikalienbeständigkeit (Laugen, Salzlösungen, Mineralöle)
• umweltschonend, da wasserverdünnbar • universell überstreichbar mit 1K und 2K Beschichtungen

Einsatzbereiche: Haftvermittler auf nicht saugenden Untergründen wie Fliesen, Epoxidharz- und Polyurethan-Beschichtungen.

Verbrauch: ca. 120 g/m²

Gebindegröße: 1 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito 2K Bodenbeschichtung W 411
- bitool Premium-Walze WP 687
- bito EP Spezialverdünner SV 430

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	1 kg	1011047
grau	1 kg	1011041

INHALTSVERZEICHNIS

bito Lacke..... Seite 20

Lösemittelverdünnbare Lacke Seite 21

Wässrig gebundene Lacke Seite 25

Perfect Spray Lacke Seite 27

Schutzbeschichtungen..... Seite 28

bito Allgrund AG 710

Lösemittelverdünbarer Lack | Haftvermittler für Eisen, Zink, Aluminium, Hart-PVC und Holz, für außen und innen



Produktvorteile: vollwertige Korrosionsschutzgrundierung auf Eisen und Stahl
 • schnell trocknend • hervorragende Haftung • gute Wetterbeständigkeit • aromatenfrei
Einsatzbereiche: Für gut haftende, schnell trocknende Grundanstriche mit vollwertigem Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahluntergründen.
Verbrauch: Rollen ca. 80-100 ml/m², Spritzen ca. 120-130 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bitool Ringpinsel RI 685
 • bito Alkyd-Lacke
 • bito Acryl-Lacke

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	1000375
schwarz	2,5 l	1000376
blaugrau	2,5 l	1000378

bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731

Lösemittelverdünbarer Lack | Holzschutzgrundierung für rohes Holz, nur für den Außenbereich



Produktvorteile: effektiver Bläueschutz • fäulniswidrig • farblos
Einsatzbereiche: Holzgrund für z. B. Fenster, Außentüren, Verbretterungen, Zäune, Blockhäuser etc. mit ausgezeichneter Schutzwirkung gegen holzverfärbende Pilze (Bläueschutzmittel).
Verbrauch: ca. 70 bis 100 ml/m² Auftrag je nach Saugfähigkeit
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bitool Lackierpinsel schwarz
 • bitolan Wetterschutzfarbe WS 741
 • bito Acryl- und Aqua-Lacke

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000156

bito Fenstergrund FG 725

Lösemittelverdünbarer Lack | Vorstrich auf Alkydharzbasis für Holz und Holzfenster



Produktvorteile: aromatenfrei • sehr gut deckend • hohe Füllkraft • sehr gute Haftungseigenschaften • schnelle Durchtrocknung • hervorragend schleifbar
Einsatzbereiche: Feuchtigkeitsregulierendes Fenstergrundanstrichsystem für außen und innen, als Grund- und Zwischenanstrich.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 100-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bitool Ringpinsel RI 685
 • bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731
 • bito Fensterweißlack FW 726

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000155

bito Rostschutzgrund RS 744

Lösemittelverdünbarer Lack | Korrosionsschützende Grundierung für Eisen und Stahl, außen und innen



Produktvorteile: blei- und chromatfrei • hohe Korrosionsschutzwirkung • sehr gute Haftung • gutes Deckvermögen • schnell trocknend
Einsatzbereiche: Für Korrosionsschutz-Grundanstriche auf Eisen und Stahl im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 80-100 ml/m², Spritzen ca. 130-140 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bito Terpentinersatz TE 606
 • bitool Heizkörperpinsel schwarz
 • bito Pappe PA 604

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
dunkelbraun	2,5 l	1000372
hellgrau	2,5 l	1000373

bito Ventilack VE 123/124

Lösemittelverdünbarer Lack | Ein-Topf-System für Holz und Holzfenster



Produktvorteile: feuchtigkeitsregulierend • sehr schnell trocknend, auch bei niedrigen Temperaturen • geringe Vergilbung • gute Kantenabdeckung • weniger Abspaltprodukte, weniger Geruchsbildung • bessere Blockfestigkeit

Einsatzbereiche: Feuchtigkeitsregulierendes Fensterlacksystem für außen und innen, als Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich.

Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 100-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731
- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Ringpinsel RI 685

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	1000184
Base weiß	2,5 l	1000186
Base transparent	2,5 l	1000187

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Vorstrich VS 720

Lösemittelverdünbarer Lack | Vorstrich auf Alkydharzbasis für außen und innen, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfreie Lösemittel • leichte Verarbeitbarkeit • gut deckend

• schnell trocknend

Einsatzbereiche: Pigmentierter, matter Grundanstrich für Holzbauteile und Zwischenbeschichtung für Metall und Hart-PVC im Außen- und Innenbereich.

Verbrauch: Rollen ca. 70-110 ml/m², Spritzen ca. 90-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Ringpinsel RI 685
- bito Alkyd-Lacke

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000153

bito Vorlack VL 711 / 714

Lösemittelverdünbarer Lack | Vorlack auf Alkydharzbasis für außen und innen, aromatenfrei, abtönbar



Produktvorteile: aromatenfrei • sehr gut deckend • hohe Füllkraft • sehr gute Haftungseigenschaften • schnelle Durchtrocknung • hervorragend schleifbar

Einsatzbereiche: Zur Vorlackierung von Holz- und Metallflächen für hochwertige Lackierungen im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: Rollen ca. 70-100 ml/m², Spritzen ca. 90-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Ringpinsel RI 685
- bito Alkyd-Lacke

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	1000151
Base weiß	2,5 l	1000146
Base transparent	2,5 l	1000147

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Weißlack WL 721

Lösemittelverdünbarer Lack | Alkydharzlack für außen und innen, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfreie Lösemittel • hoher Weißgrad • hoher Glanz • sehr gut deckend • hohe Kantenabdeckung • hervorragender Verlauf

Einsatzbereiche: Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf Holz, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.

Verbrauch: Rollen ca. 90-110 ml/m², Spritzen ca. 130 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Vorlack VL 711 / 714
- bitool Velour-Walze VW 686
- bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000159

bito Fußbodenlack FL 742

Lösemittelverdünnter Lack | Strapazierfähiger, trittfester und aromatenfreier Alkydharzack für Holz im Innenbereich



Produktvorteile: hoch abriebfest • gut deckend • aromatenfrei • beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Pflegemittel
Einsatzbereiche: Hoch abriebfester, gut deckender, farbiger Alkydharzack für Holzböden im Wohnbereich.
Verbrauch: ca. 80-100 ml/m² (Rollen)
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bitool Premium-Walze WP 687
 • bito Grundreiniger BR 240
 • bito Terpentinersatz TE 606

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000333

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Heizkörperlack HK 723

Lösemittelverdünnter Lack | Hitzebeständiger Alkydharzack für Stahl- und Gussheizkörper, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfreie Lösemittel • schnell trocknend • sehr gut deckend • hitzebeständig bis 180 °C • hohe Vergilbungsbeständigkeit • hohe Schlag- und Stoßfestigkeit
Einsatzbereiche: Als Zwischen- und Schlusslackierung für grundierte Heizkörper und Rohrleitungen von Warmwasserheizungsanlagen im Innenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 90-100 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bitool Heizkörperpinsel schwarz
 • bito Pappe PA 604
 • bito Allgrund AG 710

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000162

bito Fensterweißlack FW 726

Lösemittelverdünnter Lack | Glänzender, aromatenfreier Alkydharzack für Fenster



Produktvorteile: aromatenfrei • sehr gute Kantenabdeckung • strapazierfähige Oberfläche • gut füllend • blockfest • sehr gute Lichtbeständigkeit
Einsatzbereiche: Speziallack für Fenster-Schlusslackierungen im Außen- und Innenbereich auf maßhaltigen Holzbauteilen und Metall.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 100-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bitool Ringpinsel RI 685
 • bito Bläueschutz-Imprägniergrund IG 731
 • bito Fenstergrund FG 725

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000164

bito Hochglanzcolor HC 727

Lösemittelverdünnter Lack | Alkydharz-Buntlack für außen und innen, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfreie Lösemittel • hoher Glanz • sehr gut deckend • hohe Kantenabdeckung • hervorragender Verlauf
Einsatzbereiche: Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf Holz, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 90-110 ml/m², Spritzen ca. 90-130 ml/m²
Gebindegrößen: 750 ml und 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
 • bito Vorlack VL 711 / 714
 • bitool Velour-Walze VW 686
 • bitool Plattpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Base weiß	750 ml	2254140
Base transparent	750 ml	2254141
Base weiß	2,5 l	1000101
Base transparent	2,5 l	2254139

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Seidencolor SC 728

Lösemittelverdünbarer Lack | Seidenmatter Alkydharz-Buntlack für außen und innen, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfreie Lösemittel • edles Seidenmatt • sehr gut deckend
• hohe Kantenabdeckung • hohe Schlag- und Stoßfestigkeit
Einsatzbereiche: Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf maßhaltigen Holzbauteilen, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 90-110 ml/m², Spritzen ca. 130 ml/m²
Gebindegrößen: 750 ml und 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bito Vorlack VL 711 / 714
• bitool Velour-Walze VW 686
• bitool Plattpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Base weiß	750 ml	2254143
Base transparent	750 ml	2254144
Base weiß	2,5 l	1000111
Base transparent	2,5 l	2254142

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Seidenweiß SW 722

Lösemittelverdünbarer Lack | Alkydharzlack für außen und innen, aromatenfrei



Produktvorteile: aromatenfrei • edles Seidenmatt • sehr gut deckend • hohe Kantenabdeckung • hohe Schlag- und Stoßfestigkeit
Einsatzbereiche: Hochwertiger Bautenlack für Decklackierungen auf maßhaltigen Holzbauteilen, Metall und Hart-PVC im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: Rollen ca. 90-110 ml/m², Spritzen ca. 130 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bito Vorstrich VS 720
• bitool Velour-Walze VW 686
• bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	1000160

bito Super Weißlack Hochglanz SW 712

Lösemittelverdünbarer Lack | Hochglänzender Weißlack, aromatenfrei, widerstandsfähig, für innen und außen



Produktvorteile: aromatenfrei • hoher Weißgrad • sehr gutes Deckvermögen • gute Vergilbungsbeständigkeit • gute Schlag- und Stoßfestigkeit • brillanter Hochglanz
Einsatzbereiche: Einsetzbar auf Holzbauteilen und Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen nach entsprechender Untergrundvorbehandlung.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 100-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bito Vorstrich VS 720
• bitool Velour-Walze VW 686
• bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	2225985

bito Super Seidenweiß SW 713

Lösemittelverdünbarer Lack | Seidenglänzender Weißlack, aromatenfrei, widerstandsfähig, für innen und außen



Produktvorteile: aromatenfrei • hoher Weißgrad • sehr gutes Deckvermögen • gute Vergilbungsbeständigkeit • gute Schlag- und Stoßfestigkeit
Einsatzbereiche: Einsetzbar auf Holzbauteilen und Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen nach entsprechender Untergrundvorbehandlung.
Verbrauch: Rollen ca. 70-90 ml/m², Spritzen ca. 100-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bito Vorstrich VS 720
• bitool Velour-Walze VW 686
• bitool Plattpinsel schwarz

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	2225986

bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Matter, wasserverdünnbarer Malervorlack mit sehr guten isolierenden Eigenschaften, für innen und außen



Produktvorteile: schnell trocknend • sehr gute Haftung • gute Schleifbarkeit • optimale Isolierwirkung • geruchsarm • einfache Verarbeitung

Einsatzbereiche: Für haftvermittelnde Grund- und Zwischenbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Vorbehandlung, die einen nachfolgenden Anstrich mit bito Aqua PU-Lacken erhalten sollen.

Verbrauch: Rollen ca. 80 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Aqua-Lacke

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225961
Base weiß	2,5 l	2225962
Base transparent	2,5 l	2225963

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Aqua PU Hochglanz PU 752 / 753

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Hoch kratz- und abriebbeständig, hochglänzend, wasserverdünnbar, für innen und außen



Produktvorteile: blockfest • hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit • hohe Wetterbeständigkeit • hervorragender Verlauf • schöne Oberflächenoptik • schnell trocknend

• geruchsarm • hohe Deckkraft

Einsatzbereiche: Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

Verbrauch: Rollen ca. 100-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Aqua-Premium Walze AQ 684
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225965
Base weiß	2,5 l	2225966
Base medium	2,5 l	2238941
Base transparent	2,5 l	2225967
Base S	2,5 l	2250631

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Aqua PU Seidenglanz PU 754 / 755

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Hoch kratz- und abriebbeständig, seidenglänzend, wasserverdünnbar, für innen und außen



Produktvorteile: blockfest • hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit • hervorragender Verlauf • lange Offenzeit • schnell trocknend • geruchsarm • hohe Deckkraft

Einsatzbereiche: Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

Verbrauch: Rollen ca. 100-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Aqua-Premium Walze AQ 684
- bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225969
Base weiß	2,5 l	3050314
Base medium	2,5 l	3050312
Base transparent	2,5 l	3050313

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Aqua PU Matt PU 756 / 757

Wässrig gebundener Lack, PU-Lack | Matter, wasserverdünnbarer Lack für anspruchsvolle Schlussbeschichtungen, für innen



Produktvorteile: blockfest • diffusionsfähig • hervorragender Verlauf • nicht vergilbend • schnell trocknend • geruchsarm • hohe Deckkraft • leichte Verarbeitung

Einsatzbereiche: Für anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

Verbrauch: Rollen ca. 100-120 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bitool Aqua-Premium-Walze
- bito Aqua PU Primer PU 750 / 751

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225973
Base weiß	2,5 l	2225974
Base medium	2,5 l	2238943
Base transparent	2,5 l	2225975

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Acryl Haftprimer AP 733 / 758

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbarer Haftprimer für innen und außen



Produktvorteile: wasserverdünnbar • umweltschonend • hervorragendes Haftvermögen
• schnell trocknend • gut schleifbar
Einsatzbereiche: Für haftvermittelnde Grundierungen auf alten Anstrichen, Lackierungen, Hart-PVC, Holz, Holzwerkstoffen, Zink, Kupfer und auf vielen anderen kritischen Untergründen.
Verbrauch: Rollen ca. 100-130 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bito Perfect-Spray
• bitool Aqua-Premium-Walze
• bito Acryl-Lacke

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	1000157
Base weiß	2,5 l	3050331
Base transparent	2,5 l	3050332

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Acryl Fensterweiß AF 735

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Ein-Topf-System, wasserverdünnbar, seidenglänzend, schnell trocknend, für Holzfenster und -türen innen und außen



Produktvorteile: glanzstabil • blockfest • sehr leicht zu verarbeiten • dauerelastisch
• geruchsarm • gute Kantenabdeckung
Einsatzbereiche: Wirtschaftliches Ein-Topf-System für maßhaltige Holzbauteile. Auch für Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen.
Verbrauch: Rollen ca. 100-130 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
• bitool Plattpinsel Orel
• bito Perfect-Spray

Lieferform	Gebindegr.	Artikel-Nr.
Dose	2,5 l	2225960

bito Acryl Glanzweiß AW 736 / 748

Wässrig gebundener Lack, Acryl-Lack | Wasserverdünnbarer, glänzender, schnell trocknender Dispersionslack für innen und außen



Produktvorteile: glanzstabil • blockfest • sehr leicht zu verarbeiten • nicht vergilbend
• dauerelastisch • geruchsarm • hohe Kratz- und Stoßfestigkeit
Einsatzbereiche: Für Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen nach entsprechender Untergrundvorbereitung.
Verbrauch: Rollen ca. 100-120 ml/m²
Gebindegröße: 2,5 l
effektiv arbeiten mit:
• bito Perfect-Spray
• bitool Aqua-Ringpinsel AQ 681
• bito Acryl Haftprimer AP 733

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225951
Base weiß	2,5 l	2225952
Base transparent	2,5 l	2225953

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Perfect Spray Filler PS 775 / 776

Wässrig gebundener Lack, Perfect Spray | Hochwertige Grundbeschichtung, speziell modifiziert für die Spritzapplikation, für innen



Produktvorteile: hervorragende Spritzbarkeit • gut füllende Eigenschaft • sehr guter Verlauf • schnell trocknend • Zeitersparnis bis zu 50 % im Vergleich zum Pinselauftrag

Einsatzbereiche: Für die schnelle und rationelle Durchführung haftvermittelnder Grund- und Zwischenbeschichtungen im Spritzverfahren auf allen üblichen Untergründen.

Verbrauch: Spritzen ca. 200-220 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bito Perfect-Spray Satin Finish PS 777 / 778
- bito Abdeckvlies AV 201

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225977

• tönbar über bito-Farbexpress

bito Perfect Spray Satin Finish PS 777 / 778

Wässrig gebundener Lack, Perfect Spray | Hoch kratz- und abriebbeständige, seidengänzende Beschichtung für innen, speziell für die Spritzapplikation



Produktvorteile: hervorragende Spritzbarkeit • exzellente Verlaufeigenschaften

• deckend in einer Schicht • hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit • schnell trocknend

• vergilbungsfrei • Zeitersparnis bis zu 50 % im Vergleich zum Pinselauftrag

Einsatzbereiche: Für die schnelle und rationelle Durchführung anspruchsvoller Schlussbeschichtungen im Spritzverfahren. Besonders geeignet für Objekte mit einer hohen Anzahl sich wiederholender Bauteile.

Verbrauch: Spritzen ca. 180-220 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray
- bito Perfect-Spray Filler PS 775 / 776
- bito Abdeckvlies AV 201

Farbton	Gebindegr.	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	2225981
Base transparent	2,5 l	2225983

• tönbar über bito-Farbexpress



bito Perfect-Spray
Für den effizienten Lackauftrag

bito Heizkörperspray HY 724

Schutzbeschichtung | Premium-Acryllack mit sehr guter Deckkraft



Produktvorteile: schnelltrocknend (bereits nach 60 Min staubtrocken) • optimales Deckvermögen bereits nach einem Anstrich • sehr guter Verlauf • hitzebeständig bis 150°C • optimale Füllkraft sowie Glanz- und Farbbeständigkeit

Einsatzbereiche: Optimal zur Überarbeitung und Neulackierung von Heizkörpern, Wasserrohren, Wasserbehältern, Radiatoren sowie Durchlauferhitzern und Wasserboilern.

Verbrauch: 400 ml reichen für ca. 2 m².

Gebindegröße: 400 ml

effektiv arbeiten mit:

- bitool Premium Schleifmittel
- bito Tac gold TA 706
- bitool Mundschutzmaske

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	400 ml	3050648

bito Straßen-Markierungsfarbe MF 746

Schutzbeschichtung | Für Markierungen auf Parkplätzen, Höfen oder Einfahrten aus Bitumendecken, Betondecken oder Pflaster



Produktvorteile: schnell trocknend • abriebbeständig • gut haftend auf Schwarzdecken und Beton • gute Wasser- und Chemiebeständigkeit

Einsatzbereiche: Schnell trocknende, widerstandsfähige, gut haftende Markierungsfarbe für Asphalt, Bitumen und Beton.

Verbrauch: ca. 430 ml/m²

Gebindegröße: 2,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Grundreiniger BR 230 Aktiv
- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Lackierpinsel schwarz

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	2,5 l	3044241
gelb	2,5 l	3044242

bitolan Wetterschutzfarbe WS 741

Schutzbeschichtung | Wasserverdünnbare, elastische Lackfarbe für innen und außen



Produktvorteile: beständig gegen Industriatmosphäre • verseifungsbeständig

Einsatzbereiche: Besonders geeignet für den Wetterschutz von Holz und Holzwerkstoffen nicht maßhaltiger Bauteile mit spezieller Bindemittelkombination für Erst- und Renovierungsbeschichtungen. bitolan Wetterschutzfarbe WS 741 gibt auch auf Putz, Beton, Mauerwerk und korrosionsgeschützten Metallen einen umfassenden Wetterschutz.

Verbrauch: Rollen ca. 110 ml/m²

Gebindegrößen: 1 l, 2,5 l und 12,5 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Flächenstreicher
- bitool Aqua-Lackierpinsel AQ 682
- bito Acryl Haftprimer AP 733

Farbton	Gebindegröße	Artikel-Nr.
weiß	1 l	1000296
Base weiß	1 l	1000297
Base transparent	1 l	1000298
weiß	2,5 l	1000284
Base weiß	2,5 l	1000286
Base transparent	2,5 l	1000287
weiß	12,5 l	1000231
Base weiß	12,5 l	1000232
Base transparent	12,5 l	1000233

• tönbar über bito-Farbexpress

INHALTSVERZEICHNIS

bito Risse & Fugen Seite 29

Dichtstoffe.....Seite 30

FüllerSeite 30

Anschlussprofile.....Seite 31

DehnfugenprofileSeite 31

www.bito-ag.de

bito Risse und Fugen

bito Acrylat Fugenmasse AC 100

Dichtstoffe | Elasto-plastische Dichtungsmasse zum Abdichten von Innen- und Außenfugen



Produktvorteile: witterungsbeständig • überstreichbar • dauerelastisch
Einsatzbereiche: Zur Abdichtung von Innen- und Außenfugen an Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und Metall
Verbrauch: je nach Fuge ca. 10 lfm je Kartusche bei 5 mm Breite
Gebindegröße: 300 ml
effektiv arbeiten mit:

- bitool Skelettpistole
- bitool Cuttermesser
- bito Kreppband KB 306

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	300 ml	1042202



bito Nanotec® Rissdichter NT 312

Dichtstoffe | Hochwertige plasto-elastische, einkomponentige, körnige Spachtelmasse auf Acrylatdispersions-Basis



Produktvorteile: Struktur passt sich der Umgebung ideal an • farbecht • witterungs- und UV-beständig • sehr gute Haftung • anstrichverträglich
Einsatzbereiche: Verschließen von Fugen mit einer Bewegung bis maximal 10%, Risse in Mauerwerk, Putz und Rauputz sowie Ausspachteln von Unebenheiten.
Verbrauch: je nach Fugenbreite und -tiefe
Gebindegröße: 310 ml
effektiv arbeiten mit:

- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Streichvlies NS 308
- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kartusche	310 ml	1042203

bito Nanotec® Streichvlies NS 308

Füller | Füllendes, faserverstärktes Streichvlies für außen und innen



Produktvorteile: rissverschlämmend • strukturregalisierend • gut diffusionsfähig • lösemittel- und weichmacherfrei
Einsatzbereiche: Faserverstärkter, füllender Streichputz für die Sanierung von Putzoberflächenrissen im Innen- und Außenbereich.
Verbrauch: ca. 500-800 g/m² pro Anstrich
Gebindegröße: 20 kg
effektiv arbeiten mit:

- bito Nanotec® Hydrogrund NH 305
- bito Nanotec® Rissdichter NT 312
- bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	1000081

bito Füllschaum B 1

Füller | Schwer entflammbarer Polyurethan-Montageschaum, für WDVS-geeignet



Produktvorteile: schwer entflammbar • lösemittelfrei • hervorragende Formstabilität • höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
Einsatzbereiche: Dämmen und isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie von Fensterbänken und Hohlräumen.
Verbrauch: reicht für ca. 4,5 m³
Gebindegröße: 750 ml
effektiv arbeiten mit:

- bito Energy-Protect-System
- bito PU Spezialverdünner PV 423
- bitool Schaumpistole

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	750 ml	1042201



INHALTSVERZEICHNIS

bito Spachtelmassen	Seite 32
für große Flächen.....	Seite 33
für kleine Flächen	Seite 36



bito Spachtelmassen

bito Blauband HP 9

Spachtelmasse für große Flächen | Haftputzgips für die Handverarbeitung auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich



Produktvorteile: ergiebig • bestens geeignet für Beiputz- und Reparaturarbeiten • für Betonflächen und Mauerwerk aller Art

Einsatzbereiche: Haftputzgips für die Handverarbeitung auf Wand- und Deckenflächen, für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten.

Verbrauch: pro 8 mm Auftragsstärke ca. 6,9 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bitool Stukkateurspachtel
- bito Betonkontakt R 33

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	1031037

bito Flex Q 4

Spachtelmasse für große Flächen | Gipsspachtelmasse für innen, optimale Haftung auf kritischen Untergründen



Produktvorteile: brennt nicht auf • zusätzlich faserverstärkt • auf Null ausziehbar • hochwertigste Kunststoffvergütung • bindet in allen Schichtstärken rissfrei ab • für flächige Q-4-Spachtelungen • 50 Minuten verarbeitbar

Einsatzbereiche: Auf mineralischen Untergründen wie Beton, Stein, Putz, Mauerwerk usw. Zum Füllen von Löchern und Rissen sowie zum vollflächigen Glätten bis Q 4.

Verbrauch: ca. 0,9 kg/m² je mm Schichtstärke

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bito Flex Fugenfüller FF 7
- bitool Premium Schleifmittel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	1030953

bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10

Spachtelmasse für große Flächen | Gipsbasierte Spachtelmasse mit haftverbessernder Kunstharzvergütung



Produktvorteile: homogen und klumpenfrei anzurühren • hohe Füllkraft und Standfestigkeit • diffusionsfähig • für spannungsfreie, glatte, feste, ebene Flächen

Einsatzbereiche: Zum Füllen von Löchern, Rissen, Fugenschlitzten oder für raue und unebene Untergründe zum vollflächigen Spachteln.

Verbrauch: ca. 900 g/m² je mm Schichtstärke

Gebindegröße: 12,5 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Flex Fugenfüller FF 7
- bitool Premium Schleifmittel
- bitool Glättkelle

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	12,5 kg	1030952

bito Spachtelmassen

bito Maschinenspachtel MS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Mineralische Spachtelmasse für innen, airless spritzbar



Produktvorteile: gebrauchsfertig • leicht förderbar • weißer Dolomitmarmor bester Qualität • maximales Füllvermögen • hoher Weißgrad • für mineralische und organische Untergründe • auf Dispersionssilikatbasis • nach Cradle to Cradle zertifiziert

Einsatzbereiche: Für übliche Spritzspachtelungen im Trockenbau, Strukturspachtelungen an Wand- und Deckenflächen im Innenbereich sowie zum Einbetten von Spachtelvliesen.

Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtstärke, bei Struktur ca. 0,6 kg/m²

Gebindegröße: 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Spachtelvlies VM 203
- bito Rapido Superweiß RW 344
- bito Abdeckvlies AV 201

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	1000028



bito Maschinenspachtel MS 208 Maxx

Spachtelmasse für große Flächen | Spachtelmasse auf Dispersionsbasis für Wand- und Deckenflächen, ideal für Lunker und Schichten bis 6 mm



Produktvorteile: gebrauchsfertig • maximales Füllvermögen • leicht förderbar

• für mineralische und organische Untergründe • besonders gut schleifbar • bis 6 mm Schichtstärke • wasserdampfdiffusionsfähig • frei von Weichmachern und Lösemitteln

Einsatzbereiche: Auf mineralischen Untergründen (Putze, Beton, Mauerwerk), Gips, Gipskarton, Beton-Fertigbauteilen und festhaftenden Altanstrichen.

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² je mm Schichtstärke

Gebindegrößen: Sack und Eimer je 25 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Schleifmaschinen
- bitool Premium Schleifmittel
- bito Rapido Supermaxx RX 307

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	25 kg	3058144
Eimer	25 kg	3058145



Wagner HC 950 E SSP Spraypack

Für den effektiven Maschinenspachtelauftrag

bito Spachtelmassen

bito Handspachtel F HS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Wasserverdünnbarer Feinspachtel für den Innenbereich



Produktvorteile: gebrauchsfertig • feinkörnig • weiß • sehr gutes Füllvermögen
• vielseitig verwendbar • innen
Einsatzbereiche: Übliche Glattspachtelung von Wand- und Deckenflächen wie auch für dekorative Wandgestaltung.
Verbrauch: 1,7 kg/m² je mm Schichtstärke
Gebindegröße: 18 kg
effektiv arbeiten mit:
• bitool Glättkelle gezahnt
• bito Spachtelvlies VM 203
• bitool Ergorakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	18 kg	1000027

bito Handspachtel K HS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Wasserverdünnbarer, kompakter Universalspachtel für den Innenbereich



Produktvorteile: gebrauchsfertig • mittelkörnig • weiß • sehr gutes Füllvermögen
• vielseitig verwendbar • für innen • sehr geschmeidig
Einsatzbereiche: Übliche Glattspachtelung von Wand- und Deckenflächen wie auch für dekorative Wandgestaltung.
Verbrauch: 1,8 kg/m² je mm Schichtstärke
Gebindegröße: 18 kg
effektiv arbeiten mit:
• bitool Glättkelle gezahnt
• bito Spachtelvlies VM 203
• bitool Ergorakel

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	18 kg	1000026

bito Mineral Rollspachtel RS 108

Spachtelmasse für große Flächen | Gebrauchsfertiger Spachtel auf Dolomit-Basis zur Verarbeitung mit der Rolle



Produktvorteile: effektiver Auftrag mit der Rolle • gebrauchsfertig • bis auf Null ausziehbar • hohes Füllvermögen • sehr gut schleifbar • auf Dolomitmarmor-Basis
• nach Cradle to Cradle zertifiziert
Einsatzbereiche: Geeignet für Flächen- und Fugenspachtelung an Decken- und Wandflächen im Innenbereich sowie zum Einbetten von Spachtelvliesen.
Verbrauch: 1,7 kg/m² je mm Schichtstärke
Gebindegröße: 20 kg
effektiv arbeiten mit:
• bitool Spachtel-Walze WZ 609
• bitool Glättkelle gezahnt
• bito Spachtelvlies VM 203

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	20 kg	1000022



bito Hausspachtel HB 3

Spachtelmasse für große Flächen | Zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden-, Wand- und Boden- sowie Deckenflächen



Produktvorteile: optimale Haftung auf Dispersionsuntergründen • ideal zum Überspachteln von Fliesen, Ölsockeln • auf null ausziehbar für ansatzfreie Spachtelarbeiten • bindet schnell, rissfrei und spannungsarm ab • für den Außen- und Innenbereich • in Schichtstärken von 0 - 5 mm in einem Arbeitsgang (Flächenverspachtelung) verarbeitbar
Einsatzbereiche: Zum Ausbessern, Glätten und Nivellieren von Dispersionsuntergründen und allen mineralischen Untergründen sowie zum Füllen von Rissen und Löchern. Auch für glasierte Fliesen, Ölsockel und ähnliche, nicht saugende Untergründe geeignet.
Verbrauch: 1,0 kg/m² je mm Schichtstärke
Gebindegröße: 10 kg
effektiv arbeiten mit:
• bitool Glättkelle
• bito Nanotec® Rissdichter NT 312
• bito Fassadenfarbe BF 320

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	10 kg	1000014

bito Spachtelmassen

bito Flex Fugenfüller FF 7

Spachtelmasse für kleine Flächen | Gipsputzspachtelmasse für innen, hervorragend geeignet für die Verspachtelung von Trockenbaufugen



Produktvorteile: faserverstärkt • hochwertigste Kunststoffvergütung • auch ohne Bewehrungsstreifen einsetzbar • auf Null ausziehbar • hervorragende Haftung

Einsatzbereiche: Auf Gipskarton-, Gipsfaser- und Trockenbauplatten zum Ausfügen und/oder Verkleben. Auch auf mineralischen Untergründen zum Füllen von Löchern und Rissen.

Verbrauch: 5 kg reichen für ca. 10 m Gipskartonfugen

Gebindegröße: 5 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Glättkelle
- bito Flex Q 4
- bito Tiefgrund LF TG 107

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	5 kg	1030954

bito Lack-Spachtel LS 250

Spachtelmasse für kleine Flächen | Universell anwendbar auf Holz und Metall



Produktvorteile: thixotrope Konsistenz • elastisch • gute Füllkraft • universell einsetzbar

Einsatzbereiche: Zum Füllen von Holzporen, zum Ausflecken von Kratzern, kleineren Löchern und anderen Beschädigungen von Holz und Metall im Außen- und Innenbereich.

Verbrauch: je nach Größe des Schadens

Gebindegröße: 250 g

effektiv arbeiten mit:

- bitool Japanspachtel RF
- bitool Premium Schleifmittel
- bito Lacke

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Tube	250 g	1000236

bito Acryl-Spachtel LS 260

Spachtelmasse für kleine Flächen | Schnell trocknender Spachtel für Holz, Putz, Beton und Metall auf Wasserbasis



Produktvorteile: leicht und geschmeidig verarbeitbar • auch für größere Flächen gut geeignet • schnelle Trocknung • gut schleifbar

Einsatzbereiche: Zum Glätten von porigen Untergründen, zur Vorbereitung von Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Holz, Putz, Beton und Metall.

Verbrauch: je nach Größe des Schadens

Gebindegrößen: 0,4 kg und 1,3 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito 2K Spachtelkitt SK 270
- bitool Premium Schleifmittel
- bitool Japanspachtel RF

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Tube	0,4 kg	1000471
Tube	1,3 kg	1000472

bito 2K Spachtelkitt SK 270

Spachtelmasse für kleine Flächen | Schnell aushärtender Zwei-Komponenten-Füllspachtel für verschiedene Untergründe



Produktvorteile: styrolfrei • schnelle Aushärtung • extrem hohe Füllkraft • geringer Volumenverlust • Einsatz auf verschiedenen Untergründen möglich

Einsatzbereiche: Füllen und Egalisieren von Beulen und größeren Unebenheiten in Stahlblechen und GFK-Teilen, Hölzern, Stein, Beton, Putz, Estrich.

Verbrauch: je nach Größe des Schadens

Gebindegröße: 1 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Japanspachtel RF
- bitool Premium Schleifmittel
- bito Acryl-Spachtel LS 260

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 kg	1000450

bito Reinigungs- & Lösungsmittel



INHALTSVERZEICHNIS

bito Reinigungs- &
Lösungsmittel..... Seite 37

www.bito-ag.de

bito Reinigungs- und Lösungsmittel

bito Universal-Grundreiniger BR 230 Aktiv

für Kunststoffböden | Hoch aktiver Spezialreiniger zur Entfernung von mehrlagigen und gealterten Pflegemittelaufschichtungen



Produktvorteile: hohes Anlösevermögen • leistungsstark und effizient wirkend • auf allen elastischen Bodenbelagsarten einsetzbar

Einsatzbereiche: Entfernt schnell mehrlagige Pflegemittelschichten, die mit gebräuchlichen Grundreinigern nur teilweise oder nicht entfernbar sind. Geeignet für PVC, CV, Linoleum, Polyolefinbeläge, Kautschuk, Natur- und Kunststein sowie für alle werkseitig oder nachträglich mit PUR beschichteten Belägen.

Verbrauch: bei Verdünnung 1:3 mit Wasser ca. 55 ml/m²

Gebindegröße: 10 l

effektiv arbeiten mit:

- bitool Reinigungspads
- bitool Klapphalter
- bito Topsiegel BR 241 / BR 242

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	10 l	3049985

bito EP Spezialverdünner SV 430

Reinigungs- und Lösungsmittel | Spezieller Flüssigreiniger und Verdünner für Epoxidharz



Produktvorteile: als Verdünnungs- und Reinigungsmittel geeignet • optimal abgestimmt auf die bito EP-Bodenbeschichtungen

Einsatzbereiche: Zum Einstellen der gewünschten Verarbeitungskonsistenz von lösemittelhaltigen und lösemittelfreien Epoxidharz-Systemen und zum Entfernen von Epoxid-Rückständen an Werkzeugen, Geräten und Behältern geeignet.

Verbrauch: je nach Anwendung

Gebindegröße: 5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Universalprimer UP 432
- bito POX Grundierung GD 413
- bito POX Industriebeschichtung IB 420

Farbgruppe	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	2225892

bito PU Spezialverdünner PV 423

Reinigungs- und Lösungsmittel | Spezieller Flüssigreiniger und Verdünner für Polyurethanharz



Produktvorteile: als Verdünnungs- und Reinigungsmittel geeignet • optimal abgestimmt auf die bito PU-Bodenbeschichtungen

Einsatzbereiche: Zum Einstellen der gewünschten Verarbeitungskonsistenz von lösemittelhaltigen und lösemittelfreien Polyurethan-Systemen und zum Entfernen von Polyurethan-Rückständen an Werkzeugen, Geräten und Behältern geeignet.

Verbrauch: je nach Anwendung

Gebindegröße: 5 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Balkon-Dickschicht 2K PU 416
- bito Balkon-Rollschicht 1K PU 415
- bito Garagen-Finish GF 412

Farbgruppe	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Kanister	5 l	2225891

bito Reinigungs- und Lösungsmittel

bito Nitro-Universalverdünner NV 603

Reinigungs- und Lösungsmittel | Hochwertiger Verdünner ohne Methanol und ohne Toluol



Produktvorteile: große Wirkungsbreite • als Verdünnungs- und Reinigungsmittel
Einsatzbereiche: Zum Reinigen von Oberflächen aller Art, als auch zum Verdünnen von Lacken auf Nitro-, Kombi-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Basis geeignet.
Verbrauch: je nach Anwendung
Gebindegrößen: 1 l und 5 l
effektiv arbeiten mit:

- bito Universal-Grundreiniger BR 230 Aktiv
- Lappen/Putzlappen
- bitool Schutzhandschuhe

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 l	1031706
Kanister	5 l	1031705

bito Terpentinersatz TE 606

Reinigungs- und Lösungsmittel | Vielseitiges Säuberungs- und Verdünnungsmittel



Produktvorteile: relativ milder Geruch • vergleichsweise langsame Flüchtigkeit, wodurch beim Lackieren ein guter Verlauf gewährleistet wird
Einsatzbereiche: Sowohl als Säuberungsmittel für Pinsel, Rollen und Streichgeräte sowie als Verdünnungsmittel von Lacken und Lasuren einsetzbar.
Verbrauch: je nach Anwendung
Gebindegrößen: 1 l und 5 l
effektiv arbeiten mit:

- bito Super Seidenweiß SW 713
- bitool Premium-Walze WP 687
- bitool Flächenstreicher

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Dose	1 l	1031710
Kanister	5 l	1031709

bito Hydrosan Schimmelspray HD 504

Schimmelbekämpfung | Chlorhaltiges Spray, vernichtet zuverlässig Schimmel, Pilze, Bakterien, Stockflecken und Algen



Produktvorteile: vernichtet Schimmel, Pilze, Bakterien und Algen • sofortige Wirkung
 • ohne Treibgas • mit Bleichwirkung
Einsatzbereiche: Vielseitig einsetzbar in Küche, Bad, Keller.
Verbrauch: je nach Anwendung
Gebindegröße: 500 ml
effektiv arbeiten mit:

- bito Isolierspray IS 148
- bitool Schutzbrille
- bitool Schutzhandschuhe

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Flasche	500 ml	1000484

bito Hydrosan System



INHALTSVERZEICHNIS

bito Wandbeläge..... Seite 40

Tapeten.....Seite 41

Mineralplatten.....Seite 41

RaufaserSeite 42

Gewebe.....Seite 42

KleisterSeite 44

Tapeziergerät & Tisch.....Seite 45

bito Wandbeläge

bito Profil 2025

Tapete | Klassische, moderne und elegante Wandideen für den Wohlfühlbereich



Produktvorteile: reichhaltige Auswahl an klassischen und modernen Tapeten • leicht zu Verkleben

Einsatzbereiche: Im Privat- und Gewerbebereich einsetzbar.

effektiv arbeiten mit:

- bito Universalkleister BU 20
- bitool Tapezierbürste
- tapo-fix Tapeziergerät

Lieferform	Verfügbarkeit	Artikel-Nr.
VKU	bis 2025	3060404



bito Profil 2025 | 62075



bito Profil 2025 | 62038



bito Profil 2025 | 62014



bito Profil 2025 | 62006



bito Profil 2025 | 62036



bito Profil 2025 | 62073

bito Innenwandsystem

Tapete, Vlies, Gewebe | Ästhetische und repräsentative Wandgestaltung für das Zuhause und das Büro



Produktdetails: hohe Qualität und Stabilität • einfache Verarbeitbarkeit • ästhetischer und repräsentativer Wandschmuck - sowohl zuhause als auch im Büro • perfekte Grundlage für die Beschichtung mit bito-Innenfarben

Exklusivität für Ihre Kunden erzielen Sie mit den **bito 3D Wänden** und dem **bito Creativ Vlies** zur Erzielung hochwertiger Wand- und Deckenflächen mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Mit moderner Maschinentchnik - wie bitos optimiertem Spritzsystem B.O.S.S. - auf die Wand appliziert und dem richtigen Werkzeug fachgerecht verarbeitet sparen Sie dabei auch noch richtig viel Geld.

Lieferform	Verfügbarkeit	Artikel-Nr.
VKU	bis 2023	3000874

bitolon Design Mineral Tiles

Mineralplatte | Die echte Alternative zu Naturstein und Fliesen, für Wand und Boden



Produktvorteile: Beläge auf mineralischer Basis • extrem robust, wasserfest und pflegeleicht • wesentlich leichter als eine Keramikfliese • 15 verschiedene Optiken: Beton, Naturstein oder geputzt

Einsatzbereiche: Zur Verlegung im Alt- und Neubaubereich, auf Wand und Boden. Für die Verlegung auf Alt-Untergründen, wie z. B. Fliesen, oder als alternative Verlegung zu Fliesen in Bad und Küchenbereich.

effektiv arbeiten mit:

- bito Mineralplattenkleber MK 18
- bito Bond BB 009
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Verfügbarkeit	Artikel-Nr.
VKU	bis 2024	3059052

bito Wandbeläge

bito Rollenmakulatur RM 125

Tapete | Die ideale Grundlage für viele Wandbeläge



Produktvorteile: Spannungsausgleich zwischen Untergrund und Tapete • kein Durchscheinen des Untergrundes bei transparenteren Tapeten

Einsatzbereiche: Sie schafft als problemloser Tapeziergrund einen gleichmäßig saugenden und hellen Untergrund.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaß: 20,1-m-Rolle, 54 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Mur Wandfüller und Glätter MU 10
- bito Universalkleister BU 20
- bito Tapeten

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	54 cm x 20,1 m	1020015

bito Raufaser pro Struktur

Raufaser | Atmungsaktiv, für Wand und Decke



Produktvorteile: für jeden tapezierfähigen Untergrund geeignet • atmungsaktiv

• egalisiert Unebenheiten und Haarrisse • mehrfach überstreichbar • umweltfreundlich, mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

Einsatzbereiche: Im Wohn- und Gewerbebereich, immer wieder beliebt.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaße: 33,5-m-Rolle, 53 cm breit und 125-m-Rolle, 75 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Maschinenspachtel MS 208 Maxx
- bito Universalkleister BU 20
- bito Trendweiß X-tra BT 380

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	53 cm x 33,5 m	1020075
Rolle	75 cm x 125 m	1020076



bito Malervlies BM 202

Gewebe | Glasfaservlies für besonders problematische Untergründe



Produktvorteile: dimensionsstabil • rissüberbrückend • egalisierend

Einsatzbereiche: Glasfaservlies zur Verfestigung und Egalisierung von kritischen Untergründen.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaß: 50-m-Rolle, 100 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Coll Gewebekleber GK 202
- bito Handspachtel HS 108
- bito Rapido Superweiß RW 344

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	100 cm x 50 m	1021658

bito Strukturvlies SV 120

Gewebe | Strukturvlies zur Renovierung rissbehafteter Wand- und Deckenflächen



Produktvorteile: für gleichmäßig feinstrukturierte Oberflächen • überbrückt feine netzartige Risserscheinung • diffusionsfähig • frei von PVC • keine Weichzeit • stoßfest

Einsatzbereiche: Im Sanierungsbereich auf fest haftenden Altbeschichtungen, zur Egalisierung von rauen Untergründen, zur Überdeckung von engmaschigen Haarrissbildungen oder zur Stabilisierung kritischer Untergründe. Im Neubaubereich als Prävention gegen Haarrissbildungen oder Fugenrisse bei Fertigteilelemente.

Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²

Rollenmaß: 25-m-Rolle, 75 cm breit

effektiv arbeiten mit:

- bito Universalkleister BU 20
- bitool Andrückwalze
- bito Trendweiß X-tra BT 380

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	75 cm x 25 m	3000285

bito Wandbeläge

bito Objektvlies OV 130

Gewebe | Spezialvlies zum Sanieren und Gestalten



Produktvorteile: dimensionsstabil • rissüberbrückend • leichte, schnelle Verarbeitung
• mit Wandklebetechnik oder Kleistergerät verarbeitbar • diffusionsoffen • überstreichbar
Einsatzbereiche: Rollenmakulatur zur Schaffung gleichmäßig saugender Untergründe für weitere Anstrich- und Tapezierarbeiten.
Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²
Rollenmaß: 25-m-Rolle, 75 cm breit und 100-m-Rolle, 75 cm breit
effektiv arbeiten mit:
• bito Universalkleister BU 20
• bito Mur Wandfüller und Glätter MU 10
• bito Rapido Supermaxx RX 307

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Kleinrolle	75 cm x 25 m	3033027
Großrolle	75 cm x 100 m	3058950

bito Spachtelvlies VM 203

Gewebe | Glasfaservlies zur effizienten Überarbeitung rauer Flächen und für die Rissarmierung



Produktvorteile: dimensionsstabil • armiert Haar- und Schwindrisse • Spachtelmasse kann hervorragend durchdringen
Einsatzbereiche: Alle geeigneten Untergründe, speziell Buntsteinputz, Betonflächen mit Poren, Strukturputze aller Art, Latexpastiken, Glasfasertapeten.
Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²
Rollenmaß: 50-m-Rolle, 100 cm breit
effektiv arbeiten mit:
• bito Maschinenspachtel MS 108
• bito Mineral Rollspachtel RS 108
• bitool Glättkelle gezahnt (4 x 4 mm)

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	100 cm x 50 m	1021657

bito vorgrundiertes Vlies VG 140

Gewebe | Beschichtetes Glasvlies zur Renovierung rissbehafteter oder unebener Wände



Produktvorteile: hohe Strapazierfähigkeit • schwer entflammbar • mehrfach überstreichbar • nassstabil
Einsatzbereiche: Zur Anstricharmierung und zur Erzeugung glatter Wandflächen für dauerhaften Schutz vor weiterer Rissbildung.
Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²
Rollenmaß: 50-m-Rolle, 100 cm breit
effektiv arbeiten mit:
• bito Coll Gewebekleber GK 202
• bito Universalkleister BU 20
• bito Rapido Supermaxx RX 307

Lieferform	Rollenmaß	Artikel-Nr.
Rolle	100 cm x 50 m	3058003

bito Glasgewebe GW

Gewebe | Strukturgebendes Spezial-Glasgewebe zur Erzielung hochwertiger und dekorativer Wandoberflächen



Produktvorteile: formstabil bei Nässe • mit Tapeziermaschinen objektgerecht zu verarbeiten • schwer entflammbar • besonders hautfreundlich
Einsatzbereiche: Strukturgebendes Spezial-Glasgewebe zur Erzielung hochwertiger und dekorativer Wandoberflächen.
Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²
Rollenmaße: 25- und 50-m-Rollen, 100 cm breit
effektiv arbeiten mit:
• bito Coll Gewebekleber GK 202
• bito Universalkleister BU 20
• bito Rapido Superweiß RW 344

Produkt	Rollenmaß	Artikel-Nr.
GW 111	100 cm x 50 m	3057997
GW 113	100 cm x 50 m	3057998
GW 216	100 cm x 25 m	3057999
GW 217	100 cm x 25 m	3058000
GW 218	100 cm x 25 m	3058001
GW 243	100 cm x 50 m	3058002

bito Kleister

bito Coll Gewebekleber GK 202

Kleister | Lösemittelfreier Kunststoff-Dispersionskleber für Glasgewebe



Produktvorteile: lösemittelfrei • hervorragende Anhaftungskraft • transparent auf-trocknend • airless-spritzbar • umweltschonend

Einsatzbereiche: Zum Verkleben von Glasfasergewebe im Innenbereich.

Verbrauch: ca. 250-300 g/m²

Gebindegröße: 16 kg

effektiv arbeiten mit:

- B.O.S.System
- bito Glasgewebe GW
- bito Malervlies BM 202

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	1001047

bito Objekt-Vlieskleber OK 30

Kleister | Verarbeitungsfertiger Kunststoff-Dispersionskleber für Glas- und Zellulosevlies



Produktvorteile: hervorragende Anhaftungskraft • verarbeitungsfertig, lange Offenzeit • diffusionsfähig • wasserverdünnbar • umweltschonend, lösemittelfrei • transparent auf-trocknend • airless spritzbar

Einsatzbereiche: Zur Verklebung von Glas- und Zellulosevliesen. Nicht geeignet für Glasgewebe und Vliesträgertapeten.

Verbrauch: ca. 120 - 180 g/m²

Gebindegröße: 16 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Objektvlies OV 130
- bito Malervlies BM 202
- bito Objektweiß OW 10

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Eimer	16 kg	3054252



bito Universalkleister BU 20

Kleister | Für sichere Verklebungen auf neu und alt geputzten Flächen



Produktvorteile: in 5 Minuten gebrauchsfertig • hohe Klebkraft und Ergiebigkeit • für Wandklebetechnik • optimal in Kleistergeräten verarbeitbar • hohe Feuchtfestigkeit

Einsatzbereiche: Der perfekte Kleister für sichere Verklebungen auf neu und alt geputzten Flächen von Papier über Vinyl bis hin zu Glasvlies.

Verbrauch: je nach Art des Untergrundes und der Tapete

Gebindegrößen: 500 g und 6 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Glasgewebe GW
- bito Raufaser pro Struktur
- bito Anrühr-Eimer

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Schachtel	500 g	1041819
Eimer	6 kg	1041816

bito Zell-Leim ZL 22

Kleister | Tapezierkleber für leichte bis mittlere Tapeten und Raufaser



Produktvorteile: gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand • 20 Min. Quellzeit • hohe Klebkraft • maschinengängig • geruchsneutral

Einsatzbereiche: Zum Verkleben von leichten bis mittleren Tapeten und Raufaser.

Verbrauch: Papiertapete ca. 20 m² je 200 g; Raufaser ca. 13,25 m² je 200 g

Gebindegröße: 10 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Coll Gewebekleber GK 202
- Tapeziergerät
- bito Raufaser pro Struktur

Lieferform	Gebindegröße	Artikel-Nr.
Sack	10 kg	1041820

bito Tapeziergerät & Tisch

tapo-fix Tapeziergerät CB 75 N

Tapeziergerät | Für Tapeten und Raufaser



Produktvorteile: Beine zum Transport einklappbar • Lenkrollen mit Totalfeststeller für sicheren Stand • Untergestell fahrbar • auf engstem Raum einsetzbar

Einsatzbereiche: Für Tapeten und Raufaser bis 82 cm Breite, auch für Raufaser-Großrollen. Einkleistern von beliebig langen Bahnen möglich.

Maße: 90 x 55 x 25 cm

Gewicht: 21,2 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Raufaser pro Struktur
- bito Universalkleister BU 20
- bito Tapeten

Lieferform	Arbeitsbreite	Artikel-Nr.
Gerät	82 cm	2218351



Tapeziertisch Holz 0,6 m

Tapeziertisch | Für Tapeten und Raufaser



Produktvorteile: extra starkes Aluminium-Untergestell, daher besonders verwindungssteif • optimal ergonomische Arbeitshöhe • aufgedrucktes Maßband • mehr Stabilität durch in den Ecken verzahnte Holzrahmen

Einsatzbereiche: Für Tapeten und Raufaser, auch für Raufaser-Großrollen. Einkleistern von beliebig langen Bahnen möglich.

Maße: 300 x 60 x 86 cm

Gewicht: 12 kg

effektiv arbeiten mit:

- bito Raufaser pro Struktur
- bito Universalkleister BU 20
- bito Tapeten

Lieferform	Arbeitshöhe	Artikel-Nr.
Tisch	86 cm	1077820

bito Anrühr-Eimer

Anmischen | Anrühren von Spachtelmassen



Produktvorteile: exakte Angaben der Wassermenge zum Anmischen

Einsatzbereiche: Zum effektiven Anmischen der bito Spachtelmassen.

Inhalt: 30 l

effektiv arbeiten mit:

- bito Spachtelmassen für den Boden
- bito Kleister

Lieferform	Inhalt	Artikel-Nr.
Eimer	30 l	3001066

bito Abkleben & Schützen

INHALTSVERZEICHNIS

bito Abkleben & Schützen..... Seite 46

Abdecken Seite 47

Abkleben Seite 48

Entsorgen..... Seite 50



www.bito-ag.de

bito Abkleben & Schützen

bito Abdeckvlies AV 201

Abdecken | Abdeckvlies mit rutschhemmender Folie



Produktvorteile: schützt zuverlässig vor Farbe und Schmutz • häufig wiederverwendbar (je nach Verschmutzungsgrad) • gute Rutschhemmung • saugend
Einsatzbereiche: Alle zu schützenden Bodenflächen, die stark strapaziert werden. Ideal auf glatten Untergründen, wie z. B. Parkett, Laminat, Linoleum, CV usw.

Länge: 50 m

Breite: 1 m

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Tac Kreppband TA 306
- bito Farben und Lacke

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 1 m	1020603

bito Schutzfolie SF 605

Abdecken | Vielseitig verwendbare Abdeckfolie



Produktvorteile: umweltverträglich da recyclefähiges Polyethylen • grundwasserneutral • verbrennt ungiftig

Einsatzbereiche:

Zur Abdeckung verschiedenster Einbauten und Oberflächen.

Länge: 100 m

Breite: 2 m

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Tac Kreppband TA 306
- bito Farben und Lacke

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	100 m x 2 m	1020665

bito Pappe PA 604

Abdecken | Pappe zum Abdecken



Produktvorteile: recyclefähig • leichte Anwendung

Einsatzbereiche: Zum Abdecken bei sämtlichen Maler- und Tapezierarbeiten.

Länge: 100 m

Breite: 1 m

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Tac Kreppband TA 306
- bito Farben und Lacke

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	100 m x 1 m	1020601

bito Baufolie FO 609

Abdecken | Transluzente, vielseitig einsetzbare LD-PE Baufolie



Produktvorteile: weites Einsatzgebiet • 1 mal gefaltet • sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen

Einsatzbereiche: Besonders gut im Außenbereich zum Abdecken und Schützen geeignet.

Länge: 50 m

Breite: 2 m und 4 m

Stärke: 0,08 mm

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 2 m	1020565
Rolle	50 m x 4 m	1020546

bito Abkleben & Schützen

bito Baufolie FO 610

Abdecken | Vielseitig einsetzbare Dampfbremssfolie zum Abdecken und Schützen



Produktvorteile: weites Einsatzgebiet • sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen

Einsatzbereiche: Besonders gut im Außenbereich zum Abdecken und Schützen geeignet.

Länge: 25 m

Breite: 4 m

Stärke: 0,2 mm

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Tac Kreppband TA 306

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	25 m x 4 m	1020901

bito Fensterfolie transparent

Abdecken & Abkleben | Selbstklebender Oberflächenschutz



Produktvorteile: äußerst reißfest • selbstklebend auf glatten Oberflächen, wie z. B. Glas • rückstandsfrei abziehbar

Einsatzbereiche: Besonders geeignet für den Schutz glatter Oberflächen, wie Fenster und Türen.

Rollenlänge: 100 m

Rollenbreiten: 0,25 m, 0,5 m, 0,75 m und 1,0 m

effektiv arbeiten mit:

- bitool Cuttermesser
- bito Farben und Lacken

Lieferform	Verp.einheit	Artikel-Nr.
Rolle	25 m ²	2249699
Rolle	50 m ²	2249698
Rolle	75 m ²	2249697
Rolle	100 m ²	2249696

bito Tac Kreppband TA 106

Abkleben | Feinkrepp-Abdeckband für Maler- und Lackierarbeiten



Produktvorteile: gutes Haftvermögen • leicht zu entfernen • leichte Verarbeitung

Einsatzbereiche: Für alle Abklebe- und Schutzarbeiten im Innenbereich bei Maler- und Lackierarbeiten.

Länge: 50 m

Breiten: 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
3er Turm	50 m x 25 mm	3053104
3er Turm	50 m x 30 mm	3053105
3er Turm	50 m x 38 mm	3053106
3er Turm	50 m x 50 mm	3053107

bito Tac Kreppband TA 306

Abkleben | Premium-Abdeckband für Maler- und Lackierarbeiten



Produktvorteile: optimales Haftvermögen • erzielt scharfe Kanten • kaum Hinterlaufen von Farben und Lacken • leicht zu entfernen

Einsatzbereiche: Für alle Premium-Abklebe- und Schutzarbeiten im Innenbereich bei Maler- und Lackierarbeiten.

Länge: 50 m

Breiten: 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 25 mm	1020021
Rolle	50 m x 30 mm	1020022
Rolle	50 m x 38 mm	1020023
Rolle	50 m x 50 mm	1020024

bito Abkleben & Schützen

bito Tac gold TA 706

Abkleben | Reißfestes, UV-beständiges Premium-Präzisionsband



Produktvorteile: für sensible UV-Bereiche geeignet • für Glas, Aluminium und empfindliche Untergründe • kein Hinterlaufen von Farben und Lacken • für Kurvenverklebung und als Lasurband

Einsatzbereiche: Überall dort, wo schwierige Untergründe oder kurvenreiche Formen abgeklebt werden müssen. Mit einem sehr hohen UV-Schutz ausgestattet.

Länge: 50 m

Breiten: 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 19 mm	1020693
Rolle	50 m x 25 mm	1020694
Rolle	50 m x 30 mm	1020695
Rolle	50 m x 38 mm	1020696
Rolle	50 m x 50 mm	1020697

bito Tac orange TA 206

Abkleben | Anschmiegsames, zuverlässig haftendes Präzisionsband für innen



Produktvorteile: UV-beständig • sehr dünn und anschmiegsam • kein Hinterlaufen von Farben • hohes Haftvermögen • leicht zu entfernen

Einsatzbereiche: Für Präzisions-Malerarbeiten auf glatten bis leicht rauen Untergründen. Ideal für das Abkleben von randscharfen Kanten.

Länge: 50 m

Breiten: 30 mm, 38 mm und 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 30 mm	1020567
Rolle	50 m x 38 mm	1020568
Rolle	50 m x 50 mm	1020569

bito Tac Maskenband außen TA 708

Abkleben | Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen



Produktvorteile: 14 Tage UV-stabil • vielseitig einsetzbar - auch auf Stein, Putz und Mauerwerk • für außen • verschiedene Folienbreiten

Einsatzbereiche: Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen wie Stein, Putz, Mauerwerk usw. mit sehr hoher Klebkraft.

Länge: 20 m

Breiten: 550 mm, 1.400 mm und 2.700 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Farben und Lacke
- bitool Cuttermesser
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	20 m x 550 mm	1020622
Rolle	20 m x 1400 mm	1020623
Rolle	20 m x 2700 mm	1020624

bito Tac Maskenband innen TA 709

Abkleben | Zum Abkleben und Schützen von fast allen glatten und leicht rauen Untergründen



Produktvorteile: 90 Tage UV-stabil • vielseitig einsetzbar • verschiedene Folienbreiten • spezieller Kleber, bis zu 3 Monaten rückstandsfrei entfernbar

Einsatzbereiche: An allen Objekten, wo eine scharfe, abgeklebte flache Kante benötigt wird und ein angrenzendes Bauteil mit Folie zu schützen ist, auf fast allen Untergründen. Auch auf sensiblen Flächen wie Zink, Aluminium und Spiegelglas.

Längen: 33 m (550 mm, 1.100 mm, 1.400 mm) und 20 m (2.700 mm)

Breiten: 550 mm, 1.100 mm, 1.400 mm und 2.700 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Farben und Lacke
- bitool Cuttermesser

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	33 m x 550 mm	1020595
Rolle	33 m x 1100 mm	1020596
Rolle	33 m x 1400 mm	1020597
Rolle	20 m x 2700 mm	1020599

bito Abkleben & Schützen

bito Tac PE-Band glatt TA 168

Abkleben | Schützt Kunststoff-Oberflächen vor Verschmutzungen bei der Verarbeitung von Putzen



Produktvorteile: hervorragende Klebkraft • leichte Handhabung • optimaler Schutz • umweltfreundliche PE-Folie • leicht abroll- und abreißbar • für innen und außen geeignet

Einsatzbereiche: Geeignet für Kunststoffuntergründe (PVC wie z. B. Fenster), durch gute Weichmacherbeständigkeit.

Länge: 33 m

Breite: 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Schutzfolie SF 605
- bito Putze

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	33 m x 50 mm	1020560

bito Tac PVC-Band gerillt TA 169

Abkleben | Schützt Oberflächen vor Verschmutzungen bei der Verarbeitung von Putzen jeglicher Art



Produktvorteile: hervorragende Klebkraft • leichte Handhabung • optimaler Schutz • rückstandsfreies Entfernen • gerillte Oberfläche

Einsatzbereiche:

Zum Abkleben von angrenzenden Bauteilen bei verschiedensten Putzarbeiten.

Länge: 33 m

Breite: 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Schutzfolie SF 605
- bito Putze

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	33 m x 50 mm	1020562

bito Steinband classic TA 67

Abkleben | Allzweck-Gewebeklebeband für verschiedene Untergründe



Produktvorteile: hervorragende Klebkraft • leichte Handhabung

Einsatzbereiche: Zum Abkleben von Steinböden, Steinwänden und grob strukturierten Wänden.

Länge: 50 m

Breite: 50 mm

effektiv arbeiten mit:

- bito Abdeckvlies AV 201
- bito Schutzfolie SF 605
- bito Pappe PA 604

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	50 m x 50 mm	1020467

bito Müllsäcke M 25

Entsorgen | Strapazierfähige Müllsäcke zur Entsorgung von Abfall



Produktvorteile: äußerst reißfest • großer Inhalt

Einsatzbereiche: Zum Abtransport von Müll von der Baustelle.

Inhalt: 120 l

Maße: 70 x 110 cm

effektiv arbeiten mit:

- bitool Kehrschaufel
- bitool Handfeger
- bitool Besen

Lieferform	Maße	Artikel-Nr.
Rolle	70 x 110 cm	1020664

INHALTSVERZEICHNIS

bitool Schutzausrüstung..... Seite 51

Helm Seite 52

Schutzhandschuhe..... Seite 52

Knieschoner Seite 52

Mund-, Gehör- & Augenschutz.. Seite 53

bitool Schutzausrüstung

bitool Bauschutzhelm

Helm | Blauer Schutzhelm zum Tragen auf der Baustelle



Eigenschaften: sehr leicht • 4-Punkt-Textilband • verstellbares Gurtband innen
Produktvorteile: sicherer Sitz durch Kopfband und Schweißband • sehr gute Stoßdämpfung
Material: Kunststoff

Farbe	Artikel-Nr.
Blau	1074003

bitool Arbeitshandschuhe Active Grip

Schutzhandschuh | Marineblaue, beschichtete Arbeitshandschuhe



Produktvorteile: gute Griffigkeit auch in feuchter Umgebung • gute Fingerfertigkeit
Eigenschaften: Handschuhe aus gestricktem Nylon mit beschichteten Fingern- und Fingerspitzen.
Material: Feinstrick aus Nylon, Nitrilbeschichtung

Farbe	Größe	Artikel-Nr.
Marineblau	7	1074010
	8	1074011
	9	1074012
	10	1074013
	11	1074014

Arbeitshandschuhe Spaltleder D 11 V

Schutzhandschuh | Stabile Arbeitshandschuhe für die Baustelle



Eigenschaften: kräftige Spaltlederqualität • raue, velourartige Textur
Produktvorteile: hitze- und kältebeständig • abriebstark • guter Handschutz
Material: Spaltleder

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß/Gelb	1074033

medizinische Knieschoner

Knieschutz | Ergonomische Knieschoner mit Klettverschluss



Eigenschaften: stufenlos verstellbare Klettbänder • weiches, komfortables Material
Produktvorteile: genau an das Knie anpassbar • einfache Befestigung durch Klettverschlüsse • knieschonendes und schmerzfreies Arbeiten
Material: Kunststoff

Farbe	Artikel-Nr.
Rot/Schwarz	1072044

bitool Schutzausrüstung

bitool Knieschützer Synthetik / helle Gummikappe

Knieschutz | Zum Anlegen ans Knie



Eigenschaften: aus verschleißfestem Synthetikmaterial mit Innenpolster und rutschfester, heller Gummikappe mit Klettverschluss
Produktvorteile: schonen die Knie beim Arbeiten am Boden • leicht und angenehm zu tragen • nicht abfärbend
Material: Synthetik mit Gummikappe

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß/Schwarz	3059096

bitool Mundschutzmaske

Mundschutz | Effektiver Mund- und Atemschutz für die Baustelle



Eigenschaften: gegen Staub und Sprühnebel • mit Gummiband • biegsamer Nasenbügel
Produktvorteile: komfortabler Sitz

Farbe	Artikel-Nr.
Weiß	1073384

bitool Gehörschutzkapseln

Gehörschutz | Zum Schutz vor übermäßigem Lärm auf der Baustelle



Eigenschaften: weiche Polster • verstellbare Kopfbügel • dämpft Lärm • schützt das Trommelfell
Produktvorteile: sicherer Gehörschutz • angenehmes Tragegefühl

Farbe	Artikel-Nr.
Schwarz	1071772

bitool Schutzbrille standard

Augenschutz | Zum Schutz der Augen vor schädlichen Einwirkungen



Eigenschaften: für den Augenschutz bei Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten • direkte Belüftung durch rundum perforierte Fassung • umlaufender Rahmen
Produktvorteile: sicherer Schutz vor Staub, Sptitzern, Splintern etc. • verstellbares Tragegummi
Material: Weichkunststoff

Farbe	Artikel-Nr.
Transparent	1073409

INHALTSVERZEICHNIS

bitool Schleifmittel Seite 54

Für Schwingschleifer Seite 55

Für Rundschleifer Seite 56

Für Langhalsschleifer Seite 57



bitool Schleifmittel

bitool Premium Schleifmittel RT 133

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Schwingschleifer



Produktvorteile: Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Einsatzbereiche: Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-180) von kleinen Flächen, wie Fenstern, Türen oder Treppenstufen, -geländern.

Abmessungen: 80 x 133 mm

effektiv arbeiten mit:

- bitool Schwingschleifer RTM 133
- bito Alkydharzlacke
- bito Aqua PU Lacke

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	80 x 133 mm	3049331
P60	80 x 133 mm	3049332
P80	80 x 133 mm	3049333
P100	80 x 133 mm	3049334
P120	80 x 133 mm	3049335
P150	80 x 133 mm	3049336
P180	80 x 133 mm	3049337

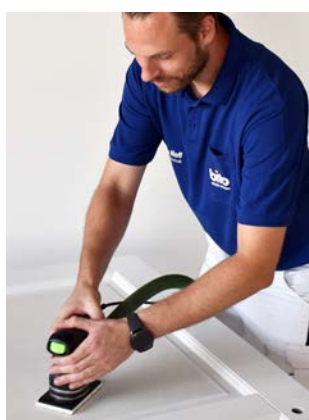

Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	o	o
P80	xx	xx	o	o
P100	xx	xx	o	o
P120	xx	xx	o	o
P150	x	x	o	o
P180	x	x	o	o


xx besonders geeignet

x geeignet

o nicht geeignet

bitool Premium Schleifmittel RT 150 Delta

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Schwingschleifer



Produktvorteile: Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Einsatzbereiche: Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-120) von besonders schwer zugänglichen Kleinfächen und kleinen Spachtelflächen.

Abmessungen: 100 x 150 mm

effektiv arbeiten mit:

- Festool Deltaschleifer DTS 400
- bito Alkydharzlacke
- bito Aqua PU Lacke

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	100 x 150 mm	3049338
P60	100 x 150 mm	3049339
P80	100 x 150 mm	3049340
P100	100 x 150 mm	3049341
P120	100 x 150 mm	3049342



Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	o	o
P80	xx	xx	o	o
P100	xx	xx	o	o
P120	xx	xx	x	x

xx besonders geeignet

x geeignet

o nicht geeignet

bitool Schleifmittel

bitool Premium Schleifmittel RX 125

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Rundscheifer



Produktvorteile: Spezial-Korrundsleifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Einsatzbereiche: Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-120) von kleinen bis mittelgroßen Flächen, wie Fenstern, Türen, Treppentufen/-podesten.

Abmessungen: ø 125 mm

effektiv arbeiten mit:

- bitool Exzenterschleifer RXM 125
- bito Spachtelmassen
- bito Lacksysteme

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	ø 125 mm	3049326
P60	ø 125 mm	3049327
P80	ø 125 mm	3049328
P100	ø 125 mm	3049329
P120	ø 125 mm	3049330



Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	xx	xx	o	o
P60	xx	xx	x	o
P80	xx	xx	x	o
P100	xx	xx	xx	x
P120	xx	xx	o	x

xx besonders geeignet x geeignet o nicht geeignet

bitool Premium Schleifmittel RX 150

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Rundscheifer



Produktvorteile: Spezial-Korrundsleifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Einsatzbereiche: Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-180) von besonders schwer zugänglichen Kleinfächen und kleinen Spachtelflächen.

Abmessungen: ø 150 mm

effektiv arbeiten mit:

- Festool Rotex RO 150
- bito Lacksysteme
- bito Spachtelmassen

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	ø 150 mm	3049343
P60	ø 150 mm	3049344
P80	ø 150 mm	3049345
P100	ø 150 mm	3049346
P120	ø 150 mm	3049347
P150	ø 150 mm	3049348
P180	ø 150 mm	3049349




Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	o	o	o	o
P60	o	o	o	o
P80	x	x	xx	o
P100	x	x	xx	x
P120	x	xx	xx	xx
P150	xx	xx	xx	xx
P180	xx	xx	xx	xx

xx besonders geeignet x geeignet o nicht geeignet

bitool Schleifmittel

bitool Premium Schleifmittel LH 225

Schleifmittel | Premium Schleifmittel für Langhalsschleifer



Produktvorteile: Spezial-Korundscheifkorn mit Stearatbeschichtung • erhöhte Standzeit • verringertes Zusetzen • vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Einsatzbereiche: Für den Grobschliff (Korn P40-80) bzw. Zwischen- und Feinschliff (Korn P100-180) von mittelgroßen bis großen Flächen, Türen oder Treppenstufen und -podesten.
Abmessungen: ø 225 mm
effektiv arbeiten mit:
• bitool Langhalsschleifer LHS 500
• bito Maschinenspachtel MS 108
• bito Flex Q 4

Körnung	Maße	Artikel-Nr.
P40	ø 225 mm	3049350
P60	ø 225 mm	3049351
P80	ø 225 mm	3049352
P100	ø 225 mm	3049353
P120	ø 225 mm	3049354
P150	ø 225 mm	3049355
P180	ø 225 mm	3049356



Körnung	Kleine Flächen		Große Flächen	
	Fenster & Türen		Wand & Decken	
	LH	Aqua	Hart	Weich
P40	o	o	x	o
P60	o	o	x	o
P80	o	o	xx	o
P100	o	o	xx	x
P120	o	o	xx	x
P150	o	o	xx	xx
P180	o	o	xx	xx

xx besonders geeignet x geeignet o nicht geeignet



bito Maschinen & Werkzeuge

INHALTSVERZEICHNIS

bito Maschinen..... Seite 58

bitool Technik..... Seite 60

bitool Werkzeuge..... Seite 63

bitool Walzen-Anwendung.....Seite 63

bitool Walzen.....Seite 65

bitool Pinsel.....Seite 66

bitool Bürsten.....Seite 68

bitool Spachtel.....Seite 68

bitool Kellen.....Seite 69

Sonstiges.....Seite 69

www.bito-ag.de

bitool Langhalsschleifer LHS 500

Maschine | Langhalsschleifer für effektive Schleifarbeiten an Wand und Decke



Produktvorteile: hohe Schleifleistung • optimal für Wand und Decke geeignet • ergonomisches Arbeiten auch über Kopf • exzellente Flächenausleuchtung durch LED-Kranz • integrierte Absaugung für das Anschließen eines Absaugmobils • Knickgelenk verringert die Länge für problemlosen Transport • verfügbar im praktischen Systainer

Einsatzbereiche: Ideal zum Schleifen von Gipskarton und Spachtelflächen an Decken und Wänden in Verbindung mit dem bitool Premium Schleifmittel LH 225.

Nennleistung: 820 W

Netzspannung: 230 V / 50 Hz

effektiv arbeiten mit

- bitool Premium Schleifmittel LH 225
- bitool System-Absaugmobil M 45 / 30
- bito Spachtelmassen

Schleifteller	Leistung	Artikel-Nr.
Ø 225 mm	820 W	3059472

bitool Schwingschleifer RTM 133

Schleifmaschine | Eckiger Exzenterschleifer zum Schleifen verschiedener Untergründe



Produktvorteile: vibrierende Bewegung • integrierte Eigenabsaugung • kompaktes, leichtes Gehäuse • max. Handlichkeit • Motor für garantierte Höchstleistung ausgelegt • elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlaststeuerung

Einsatzbereiche: Ideal zum Schleifen und für das Finishing von Holzteilen wie Fenster und Türen, Möbel und Kleinteilen, Schleifen von Gipskarton und Spachtelflächen, besonders von schwer zugänglichen Bereichen.

Größe Schleifplatte: 80 x 130 mm

Gewicht: 1,15 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Premium Schleifmittel RT 133
- bito Lacksysteme
- bito Spachtelmassen

Leistung	Ø Schleifhub	Artikel-Nr.
200 W	2 mm	3050627

bitool Exzenterschleifer RXM 125

Schleifmaschine | Runder Exzenterschleifer zur Erzielung eines feinen Schleifbilds



Produktvorteile: Exzenterbewegung für beste Schleifergebnisse • hohe Drehzahl für hohe Abtragsleistung • Antispinning-System zur schrittweisen Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase • Motor-Grundplatte aus Leichtmetalllegierung für Strapazierfähigkeit, Stabilität und Vermeidung von Vibrationen • elektronisches Modul mit Drehzahlregelung • integrierte Eigenabsaugung

Einsatzbereiche: Zum Schleifen von Holz, Kunststoffen, Gips und lackierten Flächen, Finishing von Grundanstrichen, Vorbereitung der Lackierung von Blechen.

Größe Schleifplatte: ø 125 mm

Gewicht: 1,15 kg

effektiv arbeiten mit:

- bitool Premium Schleifmittel RX 125
- bito Spachtelmassen
- bito Lacksysteme

Leistung	Ø Schleifhub	Artikel-Nr.
200 W	2 mm	3050626

bitool Rührwerk RW 1250

Maschine | 1.220 Watt Rührwerk zum Anmischen von Spachtelmasse und vielen weiteren Materialien



Produktvorteile: hohe Leistungsfähigkeit durch langlebigen und durchzugsstarken Motor • stufenlose Drehzahlregulierung erleichtert die Arbeit • extrabreiter, ergonomischer Rundumhandgriff • alle Bedienelemente im Handgriff integriert • Anti-Rutsch-Auflagen ermöglichen sicheres Arbeiten

Einsatzbereiche: Zum effektiven und sicheren Anrühren von Spachtelmassen und verschiedenster Materialien bis 80 Liter.

Aufnahmeleistung: 1.220 W

Netzspannung: 230 V / 50 Hz - 110 V / 60 Hz

Nettogewicht: 3,3 kg

effektiv arbeiten mit

- bito Spachtelmassen

Gewicht	Leistung	Artikel-Nr.
3,3 kg	1.220 W	3059471

bitool System-Absaugmobil M 45 / 30

Maschine | mobiler Systemsauger für effektive Schleifarbeiten und eine saubere Baustelle



Produktvorteile: hohe Saugleistung • für Staubklasse M geeignet - von BG Bau empfohlen • gute Handhabbarkeit durch Bügel • automatisches Filterreinigungssystem • zum Aufsetzen von SYSTAINER T-LOC-Systemen geeignet • 45 bzw. 30 Liter Tankkapazität • praktisches Schlauch- und Kabelfach • großer Bewegungsradius durch 5 Meter Schlauch • integrierte Abschaltfunktion für feuchte Stäube

Einsatzbereiche: Zum Absaugen von Staub bei Schleifarbeiten und Entfernen baustellenüblicher Verunreinigungen. Zum Aufnehmen von feuchten Stäuben.

Tankkapazität: 45 Liter / auf 30 Liter umrüstbar

Maximale Anschlussleistung: 1 x 2.400 Watt

Vakuum: 2.000 mmH²O

Luftstrom: 3.400 l/min

Filterfläche: 1 m²

Leistung	Gewicht	Artikel-Nr.
1 x 1.200 Watt	13,5 kg	3057929

bitool Schleifsets im Systainer

Maschine + Systainer | für bitool RTM 133 & bitool RXM 125



Produktvorteile: hohe Schleifleistung • praktischer, stabiler Systainer inkl. Schaumpolster • passt exakt auf das bitool System-Absaugmobil • inkl. 1 Paket bitool Premium Schleifmittel (RT 133 bzw. RX 125)

Einsatzbereiche: Zur effektiven Ausführung von Schleifarbeiten und zum Transport der Werkzeuge.


Maße: 18,7 cm bzw. 13,7 cm hoch

effektiv arbeiten mit:

- bitool Schleifmaschinen
- bitool Premium Schleifmittel
- bitool System-Absaugmobil M 45 / 30

Schleifset	Schleifmittel	Artikel-Nr.
für RTM 133	RT 133 P 80	3058455
für RXM 125	RX 125 P 80	3058456

ag
bitool
Werkzeuge für Profis



www.bitool-ag.de/bitool-ag/leistungen/maschinentechnik

Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten

Bei der bitool Technik - direkt am Standort Berlin-Wilmersdorf - haben Sie die Möglichkeit, Maschinen und Geräte führender Hersteller, wie z. B. Wagner oder Festool für den effektiven Einsatz in allen Bereichen des Maler- und Bodenlegerhandwerks kostengünstig zu mieten. Sie können Ihre Werkzeuge dort auch warten und reparieren lassen oder generalüberholte Gebrauchtgeräte günstig erwerben.

Informationen und Preislisten für Maschinen, Werkzeug und Bautrocknung bitool Technik:

Katalog bitool Technik | PDF ca. 600 KB



bitool Technik -
Werkzeuge & Maschinen für effektives Arbeiten
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Telefon: 030. 860 05 114
Telefax: 030. 860 05 105
E-Mail: bitool@bito-ag.de

bito Maschinen

bito B.O.S.S.

Maschine | bitos optimiertes Spritzsystem für nebelarmen Farbauftrag



Produktvorteile: nebelarmes Spritzen • Zeitersparnis von ca. 50% im Vergleich zum Rollenauftrag • Kompatibilität mit allen handelsüblichen Airlessgeräten • einfache und sichere Anwendung durch den Abstandhalter • innen und außen anwendbar • deutlich weniger Kraftaufwand beim Farbauftrag auf rauen Untergründen

Einsatzbereiche: Zum nebelarmen Auftragen beim Airless-Spritzen von Fassaden- und Innenwandfarben.

Systainerinhalt: Sprühpistole mit Düse und dem praktischen 15 cm-Abstandhalter • Doppelnippel- und Doppelstutzen • HD-Schlauchpeitsche • 2 Maulschlüssel (17/19) • 3 Einsteckfilter • 1 Tipp-Clean

Lieferform	Betriebsdruck	Artikel-Nr.
Systainer	80-110 bar	1077011

bito Perfect-Spray

Maschine | Zum zeit- und geldsparenden Airless-Auftrag von Lacken



Produktvorteile: superschneller Lackauftrag ohne Rolle und Pinsel • Verkürzung der Arbeitszeit um bis zu 30 % • qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse ohne Nasen • kompakte Maße, geringes Gewicht, leicht zu transportieren • angenehmes, ergonomisches Arbeiten, leicht zu reinigen

Einsatzbereiche: Zum effektiven, zeit- und geldsparenden Airless-Spritzen von Lacken. Motorleistung: 0,56 kW (230 V)

Gewicht: 17 kg

Fördermenge: (120) 1,25 l/min

effektiv arbeiten mit:

- bito Perfect-Spray Filler PS 775
- bito Perfect-Spray Satin Finish PS 777

Fördermenge	Motorleistung	Artikel-Nr.
1,25 l/min	0,56 kW	1077012

Wagner SF 33 + B.O.S.S.

Maschine | Äußerst vielseitige und kraftvolle Airless-Anlage inkl. bitos optimiertem Spritzsystem



Produktvorteile: schnelles und effektives Arbeiten • handliche Bauweise • praktischer Wagen • einfacher Transport • reinigungsfreundlich

Einsatzbereiche: Für mittelgroße bis große Renovierungs- und Neubauobjekte, zur Verarbeitung von Lacken und Dispersionen.

Spannung: 230 V / 50 Hz

Gewicht: 50 kg

Max. Fördermenge: 4,3 l/min

Max. Düsendgröße: 0,033"

effektiv arbeiten mit:

- bito Fassadenfarben
- bito Lacke

Fördermenge	Motorleistung	Artikel-Nr.
4,3 l/min	2,2 kW	3050644

Wagner HC 950 E SSP Spraypack 230 V

Maschine | Starke Hochleistungspumpe für Großobjekte und schweres Material



Produktvorteile: hohe Förderleistung • vielseitig einsetzbar • geringer Verschleiß und lange Lebensdauer durch Hydrauliktechnik • extrem leistungsstark

Einsatzbereiche: Starke Hochleistungspumpe für Großobjekte und zur Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien.

Inkl.: Großmengenbehälter, Sackpresse, HD-Schlauch, Pistole AG 19, Düse TT3

Gewicht: ab 76 kg

Max. Fördermenge: 6,6 l/min

Max. Düsendgröße: 0,052"

effektiv arbeiten mit:

- bito Dispersions- und Fassadenfarben
- bito Maschinenspachtel MS 108
- bito Maschinenleichtspachtel MS 508

Fördermenge	Motorleistung	Artikel-Nr.
6,6 l/min	4,1 kW	1074015

Flex Rührgerät MXE 1000 + WR2 120

Maschine | 1010 Watt 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter



Produktvorteile: robustes 1-Gang-Getriebe, groß dimensioniert & optimal übersetzt • Vollwellenelektronik mit Sanftanlauf verhindert Materialspritzen beim Start • kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit • ergonomische Handgriffe am Antrieb • wenig Gewicht, arbeiten mit entspannter Armhaltung und aufrechter Körperposition
Einsatzbereiche: Für Mischanwendungen bis 40 kg • mit Wendelrührer WR2 120 für pastöses bis zähes Rührgut, wie z. B. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel.
Spannhals Ø: 53 mm
Max. Rührkorbdurchmesser: 120 mm
Gewicht (ohne Rührstab): 4,5 kg
effektiv arbeiten mit:
 • bito Spachtelmassen

Motorleistung	Mischmenge	Artikel-Nr.
1.010 W	40 kg	3050396

Festool Rührbesen CS

Rührstab | Rührwerk-Aufsatz für Mischanwendungen



Produktvorteile: blasenfreies Rühren ohne Lufteinschlüsse • Rührkorb mit hohen Scherkräften • Rührgutmenge bis 25 kg
Einsatzbereiche: Für Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Dicht- und Klebstoffe.
Materialmenge: 10-15 kg
Durchmesser: 120 mm
Länge: 600 mm
effektiv arbeiten mit:
 • bito Spachtelmassen
 • bito Putze

Länge	Durchmesser	Artikel-Nr.
600 mm	120 mm	1072354

Festool Wendelrührer HS 2 120 x 600 M 14

Rührstab | Für zähes Rührgut



Produktvorteile: blasenfreies Rühren ohne Lufteinschlüsse • M14 Rührkorb für Rührwerke • Rührgutmenge bis 20 kg
Einsatzbereiche: Für zähes Rührgut wie z. B. Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtel- und Ausgleichsmassen.
Materialmenge: 15-20 kg
Durchmesser: 120 mm
Länge: 600 mm
effektiv arbeiten mit:
 • bito Spachtelmassen
 • bito Putze
 • bito Klebe- und Armierungsmassen

Länge	Durchmesser	Artikel-Nr.
600 mm	120 mm	1072308

Festool Rondenrührer RS 2 85 x 400 SW 8

Rührstab | Für zähes Rührgut



Produktvorteile: blasenfreies Rühren ohne Lufteinschlüsse • SW8 Sechskant Rührkorb für Bohrmaschinen • Rührgutmenge bis 15 kg
Einsatzbereiche: Für dünnflüssiges Rührgut wie z. B. Wand- und Dispersionsfarben, Schlämme, Kleister, Vergussmassen, Lacke, Bitumen.
Materialmenge: <15 kg
Durchmesser: 85 mm
Länge: 400 mm
effektiv arbeiten mit:
 • bito Farben
 • bito Kleister
 • bito Lacke

Länge	Durchmesser	Artikel-Nr.
400 mm	85 mm	1072304

bitool Walzen - Anwendungsbereiche



Walzen für Dispersionsfarben

Anwendung

		1. Dispersionsfarben	2. Latexfarben	3. Silikat- / Mineralfarben	4. Isolierfarben lösemittelhaltig	5. Fassadenfarben	6. Haft- / Grundierfarben	7. Putzgrund	8. Streichputz pigmentiert	9. Rollputz	10. Rollspachtel	11. Plastik-Kreativbeschichtungen	12. glatte Untergründe	13. leicht strukturierte Untergründe	14. grobe Untergründe
	bitool (HK) Girpaint-Walze GP 601 10 cm, 12 cm, 18 cm & 25 cm	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*
	bitool Malerstreif-Walze ME 677 10 cm & 25 cm	*		*	*	*	*	*	*			*		*	*
	bitool Latex-Walze LW 608 25 cm	*	*	*	*		*						*	*	
	bitool HK Latex-Walze LW 608 10 cm	*	*	*	*	*	*						*	*	
	bitool Eckenroller Malerstreif ME 678 10 cm	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*
	bitool Fassaden-Walze MS 607 27 cm	*		*		*	*	*	*	*				*	*
	bitool Spachtel-Walze WZ 609 18 cm		*		*		*				*		*	*	*
	bitool Struktur-Walze grob WK 670 10 cm											*	*	*	
	bitool Struktur-Walze Erbsloch WK 670 10 cm											*	*	*	

* gut geeignet * sehr gut geeignet



bitool Walzen - Anwendungsbereiche



1. Metallschutz / Korrosionsschutz	2. Vorlack / Primer wasserbasierend	3. Vorlack / Primer lösemittelhaltig	4. Lack wasserbasierend	5. Lack lösemittelhaltig	6. 1K Bodenbeschichtung wasserbasierend	7. 1K Bodenbeschichtung lösemittelhaltig	8. 2K Bodenbeschichtung wasserbasierend	9. 2K Bodenbeschichtung lösemittelhaltig	10. Rollkleber für Designbeläge	11. Parkettversiegelung wasserbasierend	12. glatte Untergründe	13. leicht strukturierte Untergründe
	*		*		*		*			*	*	*
	*		*		*		*				*	
*		*		*	*	*	*	*			*	*
*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*		*		*					*	*	*
		*		*		*		*			*	
		*		*							*	


Anwendung

Walzen für Lacke

bitool Aqua-Walze AQ 680 | 10 cm



bitool Aqua Premium-Walze gerade AQ 684 | 10 cm



bitool Premium-Walze WP 687 | 10 cm & 25 cm




bitool Velour-Walze VW 686 | 5 cm, 10 cm & 25 cm



bitool HK Acryl-Walze Rollo-Flock AR 671 | 10 cm



bitool HK Molto-Walze bügels. rund MW 673 | 10 cm



bitool Ersatzwalzen für Rollofix WR 672 | 4 cm & 6 cm



* gut geeignet * sehr gut geeignet



bitool Farbwalzen Video mit der Vorstellung und Definition der Einsatzbereiche aller aktuellen bitool Walzen.



bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Fassaden-Walze MS 607

Walze | Für die Fassade



Produktvorteile: hohes Farbaufnahmevermögen • speziell gepolstert
Einsatzbereiche: Für alle Fassadenbeschichtungen, besonders für strukturierte Putze.
Größe: 27 cm
Artikelnummer: 1071077

bitool (HK) Girpaint-Walze GP 601

Walze | Für Decke und Wand



Produktvorteile: hochfloorig • vielseitig einsetzbar
Einsatzbereiche: Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.
Größen: 10 cm | 12 cm | 18 cm | 25 cm
Artikelnummern: 1071339 | 1071117 | 1071005 | 1071004

bitool Latex-Walze LW 608

Walze | Für glatte Oberflächen



Produktvorteile: homogenes Streichbild • feinste Oberflächenstruktur
Einsatzbereiche: Für alle glatten Oberflächen. Besonders im Einsatz gegen Streiflicht.
Größe: 25 cm
Artikelnummer: 1071025

bitool Eckenroller Malerstreif ME 678

Walze | Für Decke und Wand



Produktvorteile: vielseitige Anwendung • sehr gut in Ecken einsetzbar
Einsatzbereiche: Für Fassaden und Innenräume auf groben und leicht strukturierten Untergründen.
Größe: 10 cm
Artikelnummer: 1071134

bitool Maler-Streifwalze ME 677

Walze | Für die Fassade



Produktvorteile: hohes Farbaufnahmevermögen • für raue Oberflächen
Einsatzbereiche: Für alle Fassadenbeschichtungen, besonders für strukturierte Putze.
Größen: 10 cm und 25 cm
Artikelnummern: 1071378 | 1071292

bitool HK Latex-Walze

Walze | Für glatte Oberflächen



Produktvorteile: homogenes Streichbild • feinste Oberflächenstruktur
Einsatzbereiche: Für alle glatten Oberflächen, besonders im Einsatz gegen Streiflicht.
Größe: 10 cm
Artikelnummer: 1070009

bitool Spachtel-Walze WZ 609

Walze | Zum effektiven Auftrag von Rollspachtel



Produktvorteile: hohe Aufnahmefähigkeit
Einsatzbereiche: Zum effektiven Auftragen des bito Mineral Rollspachtel RS 108.
Größe: 18 cm
Artikelnummer: 3053286

bitool HK Molto-Walze MW 673

Walze | Für lösungsmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: feinste Oberflächenstruktur • hervorragende Materialverteilung
Einsatzbereiche: Für alle lösemittelgebundenen Lacke. Besonders geeignet für glatte Flächen.
Größe: 10 cm
Artikelnummer: 1071385

bitool Premium-Walze WP 687

Walze | Für lösungsmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: Optimierung des Streichbildes • mit Spezialfloor
Einsatzbereiche: Für alle lösemittelgebundenen Lacke.
Größen: 10 cm | 25 cm
Artikelnummern: 1073062 | 1073061

bitool Velour-Walze VW 686

Walze | Für lösungsmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: Optimierung des Streichbildes • kurzfloorig
Einsatzbereiche: Für alle lösemittelgebundenen Lacke.
Größen: 5 cm | 10 cm | 25 cm
Artikelnummern: 1073055 | 1073057 | 1073059

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Struktur-Walze grob WK 670

Walze | Für Plastik- und Kreativbeschichtungen



Produktvorteile: für glatte und strukturierte Untergründe geeignet • leichte Handhabung
Einsatzbereiche: Für Plastik-Kreativbeschichtungen auf glatten und strukturierten Untergründen.
Größe: 10 cm
Artikelnummer: 1071390

bitool Struktur-Walze Erbsloch WK 670

Walze | Für Plastik- und Kreativbeschichtungen



Produktvorteile: für glatte und strukturierte Untergründe geeignet • leichte Handhabung
Einsatzbereiche: Für Plastik-Kreativbeschichtungen auf glatten und strukturierten Untergründen.
Größe: 10 cm
Artikelnummer: 1071391

bitool HK Acryl-Walze Rollo-Flock AR 671

Walze | Für wasserbasierende Lacke



Produktvorteile: einfache Handhabung
• für glatte Oberflächen
Einsatzbereiche: Für wasserbasierende Lacke, Primer und 1K Bodenbeschichtungen.
Größe: 10 cm
Artikelnummer: 1071334

bitool Ersatzwalzen für Rollofix WR 672

Walze | Für lösemittelhaltige Lacke



Produktvorteile: einfache Handhabung
• für glatte Oberflächen
Einsatzbereiche: Für lösemittelhaltige Lacke auf glatten Untergründen.
Größen: 4 cm | 6 cm
Artikelnummern: 1071356 | 1071357

bitool Aqua-Walze AQ 680

Walze | Für wässrig gebundene Lacke



Produktvorteile: Optimierung des Streichbildes
• kurzflorig
Einsatzbereiche: Für alle wässrig gebundenen Lacke.
Größe: 10 cm
Artikelnummer: 1073037

bitool Aqua-Premium-Walze gerade AQ 684

Walze | Für wässrig gebundene Lacke



Produktvorteile: sehr hohe Farbaufnahme
• perfektes Streichbild • exzellentes Rollverhalten
Einsatzbereiche: Für alle wässrigen Lacksysteme geeignet.
Größe: 10 cm
Artikelnummer: 3039793

bitool Bügel für Farbwalze 25 cm & 18 cm

Bügel | Für große Farbwalzen



Produktvorteile: sehr gute Handhabung
• effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Für Fassaden- und Dispersionsfarben.
Größe: für 25 cm | für 18 cm
Artikelnummern: 1071317 | 1071318

bitool Bügel für Farbwalzen 10 cm

Bügel | Für kleine Farbwalzen



Produktvorteile: sehr gute Handhabung
• effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Für Dispersionsfarben und Lacke.
Größen: 10/45 cm | 10/28 cm
Artikelnummer: 1071345 | 1071346

bitool Aqua-Ringpinsel M3 AQ 681

Pinsel | Für wässrig gebundene Lacke



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle wässrig gebundenen Lacke.
Größen: 04 | 06 | 08 | 10
Artikelnummern: 2252222 | 2252223 | 2252224 | 2252225

bitool Aqua-Lackierpinsel AQ 682

Pinsel | Für wässrig gebundene Lacke



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle wässrig gebundenen Lacke.
Größen: 30 mm | 50 mm | 70 mm
Artikelnummern: 1076300 | 1076301 | 1076302

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Plattpinsel M3 gebogen PP 688

Pinsel | Für wässrig gebundene Lacke



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle wässrig gebundenen Lacke.
Größen: 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm
Artikelnummern: 2252218 | 2252219 | 2252220 | 2252221

bitool Plattpinsel schwarz gebogen

Pinsel | Für lösungsmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle lösungsmittelgebundenen Lacke.
Größen: 15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm
Artikelnummern: 1076350 | 1076351 | 1076352 | 1076353 | 1076354

bitool Ringpinsel RI 685

Pinsel | Für lösungsmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle lösungsmittelgebundenen Lacke.
Größen: 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12
Artikelnummern: 1076309 | 1076310 | 1076311 | 1076312 | 1076313 | 1076314

bitool Lackierpinsel schwarz

Pinsel | Für lösungsmittelgebundene Lacke



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle lösungsmittelgebundenen Lacke.
Größen: 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm
Artikelnummern: 1076337 | 1076338 | 1076339 | 1076340 | 1076341 | 1076342 | 1076343

bitool Heizkörperpinsel weiß

Pinsel | Für Decke und Wand



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.
Größen: 1 Zoll | 1,5 Zoll | 2 Zoll | 2,5 Zoll | 3 Zoll
Artikelnummern: 1070201 | 1070202 | 1070203 | 1070204 | 1070205

bitool Heizkörperpinsel schwarz

Pinsel | Für Decke und Wand



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.
Größen: 1 Zoll | 1,5 Zoll | 2 Zoll | 2,5 Zoll | 3 Zoll
Artikelnummern: 1070206 | 1070207 | 1070208 | 1070209 | 1070210

bitool Fensterpinsel

Pinsel | Für Fenster



Produktvorteile: hohe Farbaufnahme • lange Lebensdauer • abgeschrägte Borsten • einfaches Beschneiden
Einsatzbereiche: Für hochwertige Fensterlackierungen, für alle lösemittelgebundenen bito Lacke.
Größen: 25er | 35er | 50er
Artikelnummern: 2230433 | 2230434 | 2230435

bitool Schrägstrichzieher schwarz

Pinsel | Für Decke und Wand



Produktvorteile: abgeschrägte Borsten • leichte Handhabung • optimale Ergebnisse
Einsatzbereiche: Zum Ziehen von Strichen und Linien in Verbindung mit dem bitool Malerlineal.
Größen: 10 | 20 | 30
Artikelnummern: 1076400 | 1076402 | 1076404

bitool Fassadenpinsel schwarz

Pinsel | Für die Fassade



Produktvorteile: hohe Farbaufnahme • lange Lebensdauer • schnelles und einfaches Beschneiden
Einsatzbereiche: Für strukturierte Untergründe, für alle bito Fassadenfarben.
Größe: 3er
Artikelnummer: 1076320

bitool Flächenstreicher

Pinsel | Für Decke und Wand



Produktvorteile: optimierte Farbaufnahme • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Für alle Decken- und Wandbeschichtungen.
Größen: 3 x 10 cm | 4 x 14 cm
Artikelnummern: 1076323 | 1076325

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Kleisterbürste Alu

Bürste | Für Grundierungen und Kleister



Produktvorteile: extrem hohe Aufnahmefähigkeit • spezielle Borste • sehr hochwertig
Einsatzbereiche: Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen oder Kleister.
Größe: 8 x 18 cm
Artikelnummer: 1076316

bitool Kleisterbürste PVC

Bürste | Für Grundierungen und Kleister



Produktvorteile: hohe Aufnahmefähigkeit
Einsatzbereiche: Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen oder Kleister.
Größe: 8 x 18 cm
Artikelnummer: 1076317

bitool Tiefgrundbürste

Bürste | Für Grundierungen



Produktvorteile: hohe Aufnahmefähigkeit
Einsatzbereiche: Für alle dünnflüssigen Materialien wie z. B. Grundierungen.
Größe: 8 x 18 cm
Artikelnummer: 1076373

bitool Messing Drahtbürste

Bürste | Für die Entrostung



Produktvorteile: leichte Handhabung • zuverlässige Rostentfernung
Einsatzbereiche: Zum Entfernen von Rost.
Größen: 4 Reihen
Artikelnummern: 1073383

bitool Tapezierbürste Roßhaar

Bürste | Für Tapeten



Produktvorteile: gute Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Tapezieren.
Länge: 30 cm
Artikelnummer: 1076371

bitool Tapezierwischer Natur und Nylon

Bürste | Für Tapeten



Produktvorteile: gute Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Tapezieren.
Länge: 30 cm
Artikelnummern: 1076297 | 1076298

bitool Malerspachtel

Spachtel | Für Spachtelmassen



Produktvorteile: vielseitig einsetzbar • in verschiedenen Größen erhältlich
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen, zum Entfernen von Tapeten etc.
Größen: 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm
Artikelnummern: 1073375 | 1073376 | 1073377 | 1073378 | 1073379 | 1073380 | 1073381 | 1073373 | 1073374

bitool Flexspachtel RF


Spachtel | Für Spachtelmassen



Produktvorteile: rostfrei • für alle Spachtelmassen geeignet • besonders anpassungsfähig
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen, insbesondere zum Abziehen auf Null.
Größen: 155 mm | 200 mm | 270 mm
Artikelnummern: 1073337 | 1073303 | 1073304

bitool Japanspachtel RF Satz 4 tlg.

Spachtel | Für Spachtelmassen



Produktvorteile: rostfrei • für alle Spachtelmassen geeignet
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen, insbesondere zum Abziehen auf Null.
Größen: 50 mm | 80 mm | 105 mm | 120 mm
Artikelnummer: 1073356

bitool Stukkateurspachtel

Spachtel | Für Spachtelmassen und Putze



Produktvorteile: spezielle Form • rostfrei
Einsatzbereiche: Zum Auftragen aller Spachtelmassen und Putze.
Größen: 6er | 8er | 10er | 12er
Artikelnummern: 1073417 | 1073418 | 1073419 | 1073420

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Zahnpachtel

Spachtel | Für Kleber und Spachtelmassen



Produktvorteile: verschiedene Zahnungen • rostfrei
Einsatzbereiche: Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.
Größen: 28 cm A1 | 28 cm B1 | 28 cm A2 | 28 cm B2
Artikelnummern: 1073299 | 1073298 | 1073300 | 1073318

bitool Mutterspachtel MS 696

Spachtel | Für Kleber und Spachtelmassen



Produktvorteile: teflonbeschichtet • leichte Reinigung
Einsatzbereiche: Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber oder Spachtelmassen.
Größen: B 18 cm | A 28 cm
Artikelnummern: 1071167 | 1071166

bitool Glättkelle

Kelle | Für Spachtelmassen und Putze



Produktvorteile: rostfreier Edelstahl • leichte Handhabung
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen und Putzen.
Größen: 13 x 28 cm und 13 x 40 cm
Artikelnummern: 1073343 | 1073342

bitool Glättkelle GK 698 mit Soft-Griff

Kelle | Für Spachtelmassen und Putze



Produktvorteile: rostfrei • leichte Handhabung • schont die Handfläche
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Spachtelmassen und Putzen.
Größen: 13 x 28 cm
Artikelnummer: 1073345

bitool Glättkelle Kunststoff

Kelle | Für Putze



Produktvorteile: sehr strapazierfähiger Kunststoff
Einsatzbereiche: Zum Abreiben von Putzstrukturen.
Größen: 13 x 28 cm
Artikelnummern: 1073369

bitool Glättkelle gezahnt

Kelle | Für Kleber und Spachtelmassen



Produktvorteile: verschiedene Zahnungen • rostfrei
Einsatzbereiche: Zum Auftragen unterschiedlicher Kleber, Putze oder Spachtelmassen.
Größen: 13 x 28 cm
Zahnungen: 4 x 4 | 6 x 6 | 8 x 8 | 10 x 10
Artikelnummern: 1073523 | 1073522 | 1073521 | 1073520

bitool Rakel

Rakel | Für Spachtelmassen



Produktvorteile: gute Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Glätten von Spachtelmasse.
Größen: 25 cm | 40 cm | 60 cm
Artikelnummern: 1073393 | 1073394 | 1073396

bitool Alu Telestange

Telestange | Für Malerarbeiten



Produktvorteile: Arbeitserleichterung • gute Qualität • ausziehbar
Einsatzbereiche: Für alle bitool Steckbügel geeignet.
Größen: 1 m | 1,50 m | 2 m | 3 m | 4 m | 6 m
Artikelnummern: 2252284 | 2252285 | 2252286 | 2252215 | 2252287 | 2252283

bitool Farbwanne Kunststoff

Farbwanne | Für Lackanstriche



Produktvorteile: einfache Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Für alle Anstricharbeiten mit den bito-Lacken.
Größen: 18 x 30 cm | 20 x 20 cm | 23 x 30 cm
Artikelnummern: 1071326 | 1071327 | 1071328

bitool Abstreifgitter Metall

Abstreifgitter | Für Dispersionsfarbanstriche



Produktvorteile: einfache Handhabung • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Für alle Anstricharbeiten mit den bito-Farben.
Größen: 10 x 21 cm | 22 x 30 cm | 26 x 30 cm
Artikelnummern: 1071372 | 1071371 | 1071370

bitool Werkzeuge - Auswahl

bitool Skelettpistole

Drückpistole | Für Kleber- und Silikonkartuschen



Produktvorteile: gute Handhabung • präzises, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Auftragen von Klebstoffen sowie Silikon- und Acryldichtstoffen.
Artikelnummer: 1073895

bitool Vollschaumpistole

Drückpistole | Für Dichtstoffe



Produktvorteile: gute Handhabung • präzises, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zur Verarbeitung von Dichtstoffen in Beutelform.
Größe: 25 cm
Artikelnummer: 2250733

bitool Reibebrett Kaut

Reibebrett | Für Putze und Spachtelmassen



Produktvorteile: leichtes, effektives Arbeiten • besseres Oberflächenbild
Einsatzbereiche: Zum Abreiben und Strukturieren unterschiedlicher Putze oder Spachtelmassen.
Größen: 280 mm x 140 mm
Artikelnummer: 1073397

bitool Schwammgummi Reibebrett

Reibebrett | Für Putze und Spachtelmassen



Produktvorteile: leichtes, effektives Arbeiten • besseres Oberflächenbild
Einsatzbereiche: Zum Abreiben und Strukturieren unterschiedlicher Putze oder Spachtelmassen.
Größen: 280 mm x 140 mm
Artikelnummer: 1073348

bitool Cuttermesser

Messer | Für Bodenbeläge, Vliese und Tapeten



Produktvorteile: universell einsetzbar • leichtes, effektives Arbeiten
Einsatzbereiche: Zum Schneiden unterschiedlicher Materialien.
Größe: 18 mm
Artikelnummer: 1073452

bitool Delphinmesser

Messer | Für Bodenbeläge



Produktvorteile: optimaler Schnitt • leichtes, effektives Arbeiten • mit Haken- oder Trapezklingen erhältlich
Einsatzbereiche: Zum Schneiden von Bodenbelägen.
Artikelnummer: 1073321

Holz-Comfort Stufenstehtleiter

Leiter | Für Malerarbeiten



Produktvorteile: leichtes, effektives Arbeiten • 80 mm Stufenbreite • TRBS 2121 und BG Bau konform
Einsatzbereiche: Für alle Maler- und Tapezierarbeiten geeignet.
Größen: 2 x 4 Sprossen | 2 x 5 Sprossen | 2 x 6 Sprossen | 2 x 7 Sprossen | 2 x 8 Sprossen
Artikelnummern: 3052102 | 3052103 | 3052104 | 3052105 | 3052106

bitool Wasserwaage

Waage | Für auszurichtende Flächen



Produktvorteile: leichtes, effektives Arbeiten • exaktes Messen
Einsatzbereiche: Zum Ausrichten von Flächen.
Größen: 60 cm | 80 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm
Artikelnummern: 1073437 | 1073438 | 1073435 | 1073436 | 1073434

bitool Fliesenschwamm

Schwamm | Für Reinigungsarbeiten



Produktvorteile: besonders gute Wasseraufnahme • einfache Handhabung
Einsatzbereiche: Für alle Reinigungsarbeiten und das Verfugen von Fliesen.
Artikelnummer: 1073338



bitool Naturschwamm

Schwamm | Für Lasurtechniken



Produktvorteile: Naturprodukt • einfache Handhabung
Einsatzbereiche: Zur Anwendung von Lasurtechniken.
Artikelnummer: 1073391

bito Kataloge

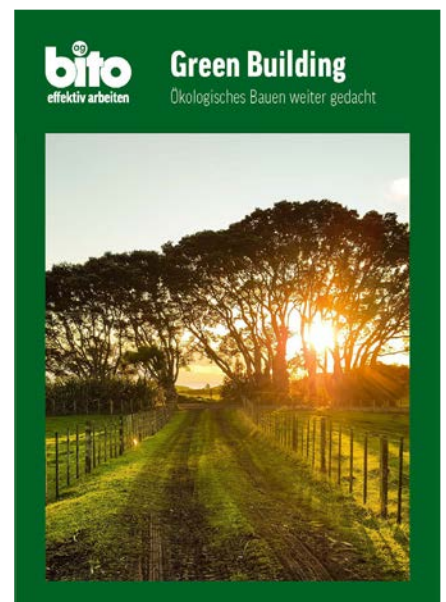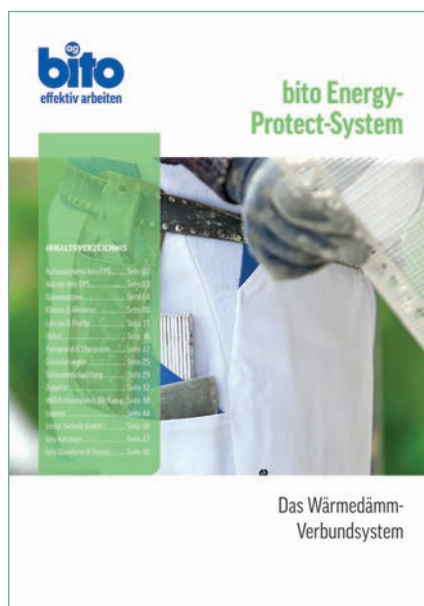

Die bito Standorte



Berlin-Wilmersdorf
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0



Berlin-Heinersdorf
Rudolf-Spitzley-Straße 14
13089 Berlin
Tel.: 030. 477 998 0



Depot Berlin-Spandau
An den Freiheitswiesen 2
13597 Berlin
Tel.: 030. 477 998 210



Depot Berlin-Köpenick
Seelenbinderstraße 112-124
12555 Berlin
Tel.: 030. 477 998 180



Potsdam
Am Buchhorst 40
14478 Potsdam
Tel.: 0331. 649 78 0



Eberswalde
Eberswalder Straße 105
16227 Eberswalde-Finow
Tel.: 03334. 39 18 0



Depot Berlin-Reinickendorf
Kopenhagener Straße 35-57
13407 Berlin
Tel.: 030. 477 998 190



Depot Berlin-Lichtenberg
Herzbergstraße 87-99
10365 Berlin
Tel.: 030. 477 998 320



Hamburg
Schnackenburgallee 54
22525 Hamburg
Tel.: 040. 675 09 79 0



Berlin-Mariendorf
Wilhelm-von-Siemens-Straße 12-14
12277 Berlin
Tel.: 030. 860 05 0



Depot Uelzen
Am Funkturm 13
29525 Uelzen
Tel.: 0581. 90 31 0

Besuchen Sie uns auf



www.youtube.com/bitofarben

... und auf
Instagram!



www.instagram.com/bitto_ag

www.facebook.com/bitto.ag

